

PNI CAT8 S/STP Ethernet Cable

Network cable



- BG. Ethernet кабел
- DE. Ethernet Kabel
- ES. Cable de ethernet
- FR. Câble Ethernet
- HU. Hálózati kábel
- IT. Cavo Ethernet
- NL. Ethernetkabel
- PL. Kabel Ethernet
- RO. Cablu de retea

Contents


English	3
Български	5
Deutsch	7
Español	9
Français	11
Magyar	13
Italiano	15
Nederlands	17
Polski	19
Romana	21

Technical specifications

		Cable length: < 10 m	Cable length: > 10 m
Conductor	AWG	28 AWG	26 AWG
	Material	Bare copper	
	Dimension	7/0.12±0.008 mm	7/0.16±0.008 mm
Insulation	Medium thickness	0.12 mm	
	Material	HD-PE	FM-PE
	Outer diameter	1.02±0.08 mm	1.05±0.08 mm
	Number of wires	4 pairs	
Drain	AWG	28 AWG	
	Dimension	7/0.12±0.008 mm	
	Material	Bare copper	
Shielding	Coverage	100%	
	Overlap	25%	
	Material	AL-Mylar	
Jacket	Medium thickness	0.51 mm	
	Material	PVC	
	Color	Black or White	
	Outer diameter	3.2*8.8(±0.2) mm	3.3*8.8(±0.2) mm
Color	1. blue/white, 2. orange/white, 3. green/white, 4. brown/white		
Rated temperature	-26 ~ 80°C		
Input impedance	100±15%Ω (@4~100Mhz) 100±22%Ω (@100~600Mhz) 100±25%Ω (@250~2000Mhz)		
Propagation delay	179ns/30m max		
Propagation skew	17ns/30m Max		

Max. unbalanced capacitance	99pF/30m
Max. conductor resistance	149Ω/Km @20°C
Min. insulation resistance	5000 MΩ.Km
Min. bending radius	8 x outer diameter of the cable

Construction

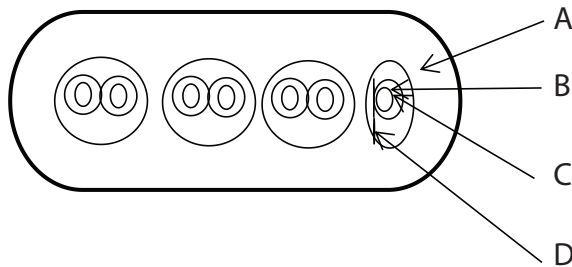

- A. Jacket
- B. AL-Mylar shielding
- C. Conductor
- D. Drain

Simplified EU declaration of conformity

ONLINESHOP SRL declares that the Flat Network Cable SSTP CAT8/CAT8 PNI product complies with the EMC 2014/30/EU Directive, the ROHS 2011/65/EU Directive and the LVD 2014/35/EU Directive. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:


<https://www.mypni.eu/products/10177/download/certifications>

Технически спецификации

		Дължина на кабела: < 10 m	Дължина на кабела: > 10 m
Диригент	AWG	28 AWG	26 AWG
	Материал	Мед	
	Измерение	7/0.12±0.008 mm	7/0.16±0.008 mm
Изоляция	Средна дебелина	0.12 mm	
	Материал	HD-PE	FM-PE
	Външен диаметър	1.02±0.08 mm	1.05±0.08 mm
	Брой нишки	4 чифта	
Тел за маса (дренажен)	AWG	28 AWG	
	Измерение	7/0.12±0.008 mm	
	Материал	Мед	
Екраниране	Покриване	100%	
	суперпозиция	25%	
	Материал	AL-Mylar	
Външна обвивка	Средна дебелина	0.51 mm	
	Материал	PVC	
	Цвят	Черно или бяло	
	Външен диаметър	3.2*8.8(±0.2) mm	3.3*8.8(±0.2) mm
Цвят	1. синьо/бяло, 2. оранжево/бяло, 3. зелено/бяло, 4. кафяво/бяло		
Номинална температура	-26 ~ 80°C		
Входен импеданс	100±15%Ω (@4~100Mhz) 100±22%Ω (@100~600Mhz) 100±25%Ω (@250~2000Mhz)		
Забавяне на разпространението	179ns/30m max		

Несъответствие при разпространение	17ns/30m Max
Максимален небалансиран капацитет	99pF/30m
Съпротивление на проводника	149Ω/Km @20°C
Минимално съпротивление на изолацията	5000 MΩ.Km
Минимален радиус на огъване	8 x външен диаметър на кабела

Строителство

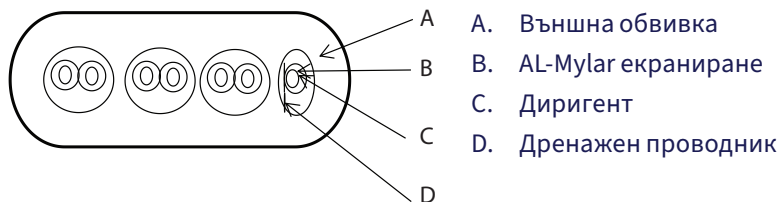

Опростена ЕС декларация за съответствие

ONLINESHOP SRL декларира, че продуктът с плосък мрежов кабел SSTP CAT8/CAT8 PNI е в съответствие с Директива EMC 2014/30/EU, Директива ROHS 2011/65/EU и Директива LVD 2014/35/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:


<https://www.mypni.eu/products/10177/download/certifications>

Technische Spezifikationen

		Kabellänge: < 10 m	Kabellänge: > 10 m
Dirigent	AWG	28 AWG	26 AWG
	Material	Kupfer	
	Abmessungen	7/0.12±0.008 mm	7/0.16±0.008 mm
Isolierung	Mittlere Dicke	0.12 mm	
	Material	HD-PE	FM-PE
	Außendurchmesser	1.02±0.08 mm	1.05±0.08 mm
	Anzahl der Themen	4 Paare	
Tischdraht (Entwässerung)	AWG	28 AWG	
	Abmessungen	7/0,12 ± 0,008 mm	
	Material	Kupfer	
Abschirmung	Abdeckung	100%	
	Überlagerung	25 %	
	Material	AL-Mylar	
Außenhülle	Mittlere Dicke	0,51 mm	
	Material	PVC	
	Farbe	Schwarz oder weiß	
	Außendurchmesser	3.2*8.8(± 0.2) mm	3.3*8.8(± 0.2) mm
Farbe	1. blau/weiß, 2. orange/weiß, 3. grün/weiß, 4. braun/weiß		
Nenntemperatur	-26 ~ 80°C		

Eingangsimpedanz	100±15%Ω (@4~100Mhz) 100±22%Ω (@100~600Mhz) 100±25%Ω (@250~2000Mhz)
Ausbreitungsverzögerung	179ns/30m max
Ausbreitungsdiskrepanz	17ns/30m Max
Maximale unsymmetrische Kapazität	99pF/30m
Leiterwiderstand	149Ω/Km @20°C
Minimaler Isolationswiderstand	5000 MΩ.Km
Mindestbiegeradius	8 x Außendurchmesser des Kabels

Konstruktion

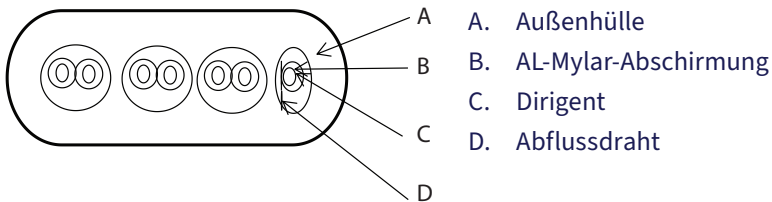

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

ONLINESHOP SRL erklärt, dass das Produkt Flat Network Cable S8TP CAT8/ CAT8 PNI der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der ROHS-Richtlinie 2011/65/EU und der LVD-Richtlinie 2014/35/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:


<https://www.mypni.eu/products/10177/download/certifications>

Especificaciones técnicas

		Longitud del cable: < 10 m	Longitud del cable: > 10 m
Conductor	AWG	28 AWG	26 AWG
	Material	Cobre	
	Dimensión	7/0.12±0.008 mm	7/0.16±0.008 mm
Aislamiento	Espesor medio	0.12 mm	
	Material	HD-PE	FM-PE
	Diámetro externo	1.02±0.08 mm	1.05±0.08 mm
	Número de hilos	4 pares	
Alambre de mesa (drenaje)	AWG	28 CAE	
	Dimensión	7/0,12±0,008 mm	
	Material	Cobre	
Protección	Cubierta	100%	
	superposición	25%	
	Material	AL-Mylar	
Concha exterior	Espesor medio	0,51 milímetros	
	Material	PVC	
	Color	Blanco o negro	
	Diámetro externo	3.2*8.8(± 0.2) mm	3.3*8.8(± 0.2) mm
Color	1. azul/blanco, 2. naranja/blanco, 3. verde/blanco, 4. marrón/blanco		
Temperatura nominal	-26 ~ 80°C		
Impedancia de entrada	100±15%Ω (@4~100Mhz) 100±22%Ω (@100~600Mhz) 100±25%Ω (@250~2000Mhz)		

Retardo de propagación	179ns/30m max
Discrepancia de propagación	17ns/30m Max
Capacitancia máxima desequilibrada	99pF/30m
Resistencia del conductor	149Ω/Km @20°C
Resistencia mínima de aislamiento	5000 MΩ.Km
Radio de curvatura mínimo	8 x diámetro exterior del cable

Construcción

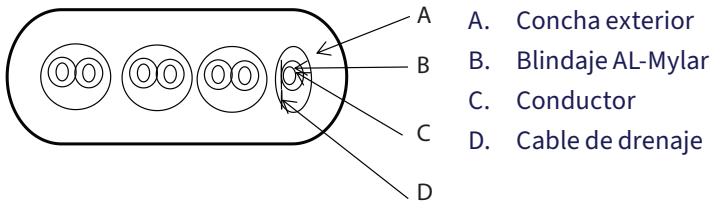

Declaración UE de conformidad simplificada

ONLINESHOP SRL declara que el producto Cable de Red Plano S/FTP CAT8/ CAT8 PNI cumple con la Directiva EMC 2014/30/EU, la Directiva ROHS 2011/65/EU y la Directiva LVD 2014/35/EU. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:


<https://www.mypni.eu/products/10177/download/certifications>

Spécifications techniques

		Longueur de câble: < 10 m	Longueur de câble: > 10 m
Conducteur	AWG	28 AWG	26 AWG
	Matériel	Cuivre	
	Dimension	7/0.12±0.008 mm	7/0.16±0.008 mm
Isolation	Épaisseur moyenne	0.12 mm	
	Matériel	HD-PE	FM-PE
	Diamètre extérieur	1.02±0.08 mm	1.05±0.08 mm
	Le nombre de fils	4 paires	
Fil de table (drainage)	AWG	28 AWG	
	Dimension	7/0,12 ± 0,008 mm	
	Matériel	Cuivre	
Protection	Couvrant	100%	
	superposition	25%	
	Matériel	AL-Mylar	
Coque extérieure	Épaisseur moyenne	0,51 mm	
	Matériel	PVC	
	Couleur	Noir ou blanc	
	Diamètre extérieur	3.2*8.8(± 0.2) mm	3.3*8.8(± 0.2) mm
Couleur	1. bleu/blanc, 2. orange/blanc, 3. vert/blanc, 4. marron/blanc		
Température nominale	-26 ~ 80°C		
Impédance d'entrée	100±15%Ω (@4~100Mhz) 100±22%Ω (@100~600Mhz) 100±25%Ω (@250~2000Mhz)		
Délai de propagation	179ns/30m max		

Écart de propagation	17ns/30m Max
Capacité déséquilibrée maximale	99pF/30m
Résistance du conducteur	149Ω/Km @20°C
Résistance d'isolement minimale	5000 MΩ.Km
Rayon de courbure minimum	8 x diamètre extérieur du câble

Construction

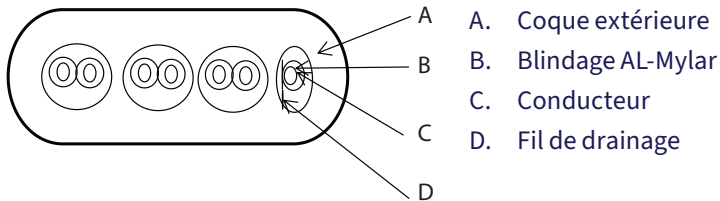

Déclaration UE simplifiée de conformité

ONLINESHOP SRL déclare que le produit Câble réseau plat SFTP CAT8/ CAT8 PNI est conforme à la directive EMC 2014/30/UE, à la directive ROHS 2011/65/UE et à la directive LVD 2014/35/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante:


<https://www.mypni.eu/products/10177/download/certifications>

Műszaki adatok

		Kábelhosszúság: < 10 m	Kábelhosszúság: > 10 m
Karmester	AWG	28 AWG	26 AWG
	Anyag	Réz	
	Dimenzió	7/0.12±0.008 mm	7/0.16±0.008 mm
Szigetelés	Közepes vastagságú	0.12 mm	
	Anyag	HD-PE	FM-PE
	Külső átmérő	1.02±0.08 mm	1.05±0.08 mm
	A szálak száma	4 pár	
Asztali drót (vízelvezető)	AWG	28 AWG	
	Dimenzió	7/0,12±0,008 mm	
	Anyag	Réz	
Árnyékolás	Takarás	100%	
	szuperpozíció	25%	
	Anyag	AL-Mylar	
Külső burok	Közepes vastagságú	0,51 mm	
	Anyag	PVC	
	Szín	Fekete vagy fehér	
	Külső átmérő	3.2*8.8(±0.2) mm	3.3*8.8(±0.2) mm
Szín	1. kék/fehér, 2. narancs/fehér, 3. zöld/fehér, 4. barna/fehér		
Névleges hőmérséklet	-26 ~ 80°C		
Bemeneti impedancia	100±15%Ω (@4~100Mhz) 100±22%Ω (@100~600Mhz) 100±25%Ω (@250~2000Mhz)		
Terjedési késleltetés	179ns/30m max		
Terjedési eltérés	17ns/30m Max		

Maximális kiegyensúlyozatlan kapacitás	99pF/30m
Vezető ellenállás	149Ω/Km @20°C
Minimális szigetelési ellenállás	5000 MΩ.Km
Minimális hajlítási sugár	8 x a kábel külső átmérője

Építkezés

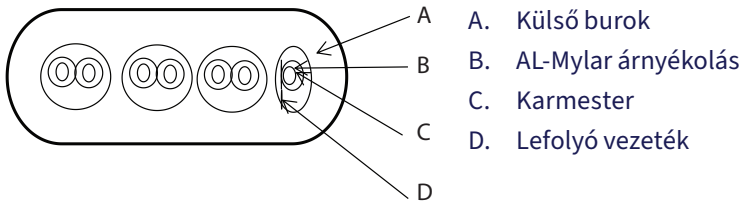

Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat

Az ONLINESHOP SRL kijelenti, hogy az SSTP CAT8/CAT8 PNI lapos hálózati kábel termék megfelel a 2014/30/EU EMC-irányelvnek, a 2011/65/EU ROHS-irányelvnek és a 2014/35/EU LVD-irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:


<https://www.mypni.eu/products/10177/download/certifications>

Specifiche tecniche

		Lunghezza cavo: < 10 m	Lunghezza cavo: > 10 m
Conduttore	AWG	28 AWG	26 AWG
	Materiale	Rame	
	Dimensione	7/0.12±0.008 mm	7/0.16±0.008 mm
Isolamento	Spessore medio	0.12 mm	
	Materiale	HD-PE	FM-PE
	Diametro esterno	1.02±0.08 mm	1.05±0.08 mm
	Numero di thread	4 paia	
Filo da tavolo (drenaggio)	AWG	28 AWG	
	Dimensione	7/0,12±0,008 mm	
	Materiale	Rame	
Schermatura	Copertura	100%	
	sovrapposizione	25%	
	Materiale	AL-Mylar	
Guscio esterno	Spessore medio	0,51 mm	
	Materiale	PVC	
	Colore	Nero o bianco	
	Diametro esterno	3.2*8.8(±0.2) mm	3.3*8.8(±0.2) mm
Colore	1. blu/bianco, 2. arancione/bianco, 3. verde/bianco, 4. marrone/bianco		
Temperatura nominale	-26 ~ 80°C		
Impedenza di ingresso	100±15%Ω (@4~100Mhz) 100±22%Ω (@100~600Mhz) 100±25%Ω (@250~2000Mhz)		
Ritardo di propagazione	179ns/30m max		

Discrepanza di propagazione	17ns/30m Max
Capacità massima sbilanciata	99pF/30m
Resistenza del conduttore	149Ω/Km @20°C
Resistenza di isolamento minima	5000 MΩ.Km
Raggio minimo di curvatura	8 x diametro esterno del cavo

Costruzione

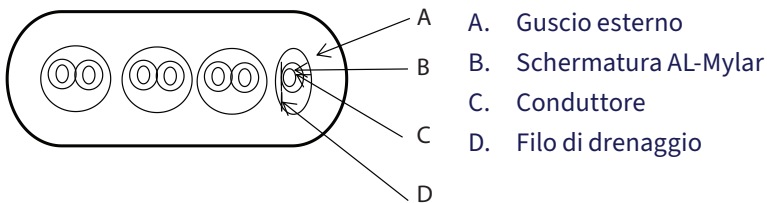

Dichiarazione di conformità UE semplificata

ONLINESHOP SRL dichiara che il prodotto Flat Network Cable SFTP CAT8/ CAT8 PNI è conforme alla Direttiva EMC 2014/30/UE, alla Direttiva ROHS 2011/65/UE e alla Direttiva LVD 2014/35/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:


<https://www.mypni.eu/products/10177/download/certifications>

Technische specificaties

		Kabellengte: < 10 m	Kabellengte: > 10 m
Geleider	AWG	28 AWG	26 AWG
	Materiaal	Koper	
	Dimensie	7/0.12±0.008 mm	7/0.16±0.008 mm
Isolatie	Middelmatige dikte	0.12 mm	
	Materiaal	HD-PE	FM-PE
	Buitenste diameter	1.02±0.08 mm	1.05±0.08 mm
	Aantal draden	4 paar	
Tafeldraad (afvoer)	AWG	28 AWG	
	Dimensie	7/0,12 ± 0,008 mm	
	Materiaal	Koper	
Afscherming	Aan het bedekken	100%	
	superpositie	25%	
	Materiaal	AL-Mylar	
Buitenschaal	Middelmatige dikte	0,51 mm	
	Materiaal	PVC	
	Kleur	Zwart of wit	
	Buitenste diameter	3.2*8.8(±0.2) mm	3.3*8.8(±0.2) mm
Kleur	1. blauw/wit, 2. oranje/wit, 3. groen/wit, 4. bruin/wit		
Nominale temperatuur	-26 ~ 80°C		
Ingangsimpedantie	100±15%Ω (@4~100Mhz) 100±22%Ω (@100~600Mhz) 100±25%Ω (@250~2000Mhz)		
Vertraging bij voortplanting	179ns/30m max		

Discrepantie in de voortplanting	17ns/30m Max
Maximale ongebalanceerde capaciteit	99pF/30m
Geleider weerstand	149Ω/Km @20°C
Minimale isolatieweerstand	5000 MΩ.Km
Minimale buigradius	8 x buitendiameter van de kabel

Bouw

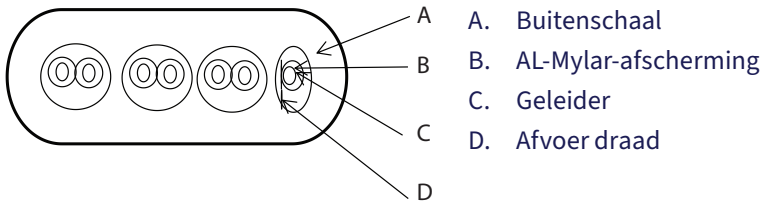

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

ONLINESHOP SRL verklaart dat het platte netwerkkabel SSTP CAT8/CAT8 PNI-product voldoet aan de EMC-richtlijn 2014/30/EU, de ROHS-richtlijn 2011/65/EU en de LVD-richtlijn 2014/35/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:


<https://www.mypni.eu/products/10177/download/certifications>

Specyfikacja techniczna

		Długość kabla: < 10 m	Długość kabla: > 10 m
Konduktor	AWG	28 AWG	26 AWG
	Materiał	Miedź	
	Wymiar	7/0.12±0.008 mm	7/0.16±0.008 mm
Izolacja	Średnia grubość	0.12 mm	
	Materiał	HD-PE	FM-PE
	Średnica zewnętrzna	1.02±0.08 mm	1.05±0.08 mm
	Liczba wątków	4 pary	
Drut stołowy (drenaż)	AWG	28 AWG	
	Wymiar	7/0,12±0,008 mm	
	Materiał	Miedź	
Ekranowanie	Pokrycie	100%	
	Natożenie	25%	
	Materiał	AL-Mylar	
Powłoka zewnętrzna	Średnia grubość	0,51 mm	
	Materiał	PCV	
	Kolor	Czarny czy biały	
	Średnica zewnętrzna	3.2*8.8(±0.2) mm	3.3*8.8(±0.2) mm
Kolor	1. niebiesko/biały, 2. pomarańczowo/biały, 3. zielono/biały, 4. brązowo/biały		
Temperatura nominalna	-26 ~ 80°C		
Impedancja wejściowa	100±15%Ω (@4~100Mhz) 100±22%Ω (@100~600Mhz) 100±25%Ω (@250~2000Mhz)		
Opóźnienie propagacji	179ns/30m max		

Rozbieżność w rozmnażaniu	17ns/30m Max
Maksymalna niezrównoważona pojemność	99pF/30m
Rezystancja przewodnika	149Ω/Km @20°C
Minimalna rezystancja izolacji	5000 MΩ.Km
Minimalny promień gięcia	8 x średnica zewnętrzna kabla

Budowa

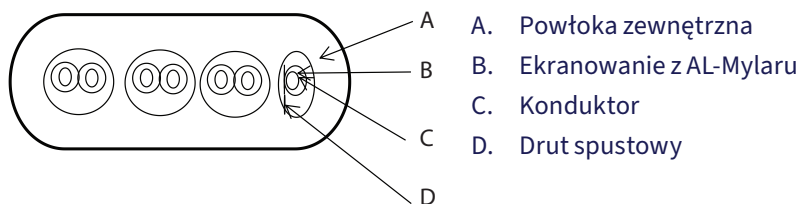

Uproszczona deklaracja zgodności UE

ONLINESHOP SRL oświadcza, że produkt z płaskim kablem sieciowym SSTP CAT8/CAT8 PNI jest zgodny z dyrektywą EMC 2014/30/UE, dyrektywą ROHS 2011/65/UE i dyrektywą LVD 2014/35/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:


<https://www.mypni.eu/products/10177/download/certifications>

Specificatii tehnice

		Lungime cablu: < 10 m	Lungime cablu: > 10 m
Conductor	AWG	28 AWG	26 AWG
	Material	Cupru	
	Dimensiune	7/0.12±0.008 mm	7/0.16±0.008 mm
Izolatie	Grosime medie	0.12 mm	
	Material	HD-PE	FM-PE
	Diametru exterior	1.02±0.08 mm	1.05±0.08 mm
	Numar fire	4 perechi	
Fir de masa (de drenaj)	AWG	28 AWG	
	Dimensiune	7/0.12±0.008 mm	
	Material	Cupru	
Ecranare	Acoperire	100%	
	Suprapunere	25%	
	Material	AL-Mylar	
Invelis exterior	Grosime medie	0.51 mm	
	Material	PVC	
	Culoare	Negru sau Alb	
	Diametru exterior	3.2*8.8(±0.2) mm	3.3*8.8(±0.2) mm
Culoare	1. albastru/alb, 2. orange/alb, 3. verde/alb, 4. maro/alb		
Temperatura nominala	-26 ~ 80°C		
Impedanta de intrare	100±15%Ω (@4~100Mhz) 100±22%Ω (@100~600Mhz) 100±25%Ω (@250~2000Mhz)		
Intarziere propagare	179ns/30m max		
Discrepanta de propagare	17ns/30m Max		

Capacitanta maxima dezechilibrata	99pF/30m
Rezistenta conductor	149Ω/Km @20°C
Rezistent minima izolatie	5000 MΩ.Km
Raza minima de curbare	8 x diametrul exterior al cablului

Constructie

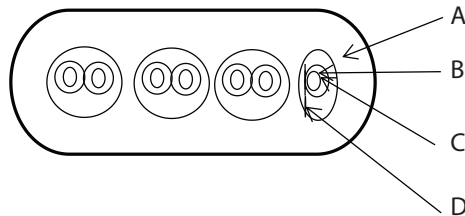

- A. Invelis exterior
- B. Ecranare AL-Mylar
- C. Conductor
- D. Fir de drenaj

Declaratie UE de conformitate simplificata

ONLINESHOP SRL declara ca produsul Cablu de retea plat SSTP CAT8/CAT8 PNI este in conformitate cu Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva ROHS 2011/65/EU si cu Directiva LVD 2014/35/EU. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:

<https://www.mypni.eu/products/10177/download/certifications>

English - CERTIFICATE OF QUALITY AND COMMERCIAL WARRANTY

The products identified in this certificate based on the trade name and the sole series number S/N benefit by a commercial warranty as follows:

The warranty period for natural persons is 24 months as of the delivery date for the manufacturing and material defects.

The warranty period for legal entities is 12 months as of the delivery date for the manufacturing and material defects.

The cables, adaptors, consumables, batteries, accumulators, battery chargers, transformers, microphones, earphones, aerials which are part of the products or are delivered with them shall have a **commercial warranty of 6 months** as of the date of the product sale to the end consumer. The term of warranty shall be calculated as of the invoicing date of each product individually.

The average term of the product service life is 48 months subject to the compliance with the assembly and operation instructions accompanying the product.

The commercial warranty shall not impair the consumer rights provided by the applicable legislation in force, namely Emergency Government Ordinance 140/28.12.2021 on certain issues related to contracts for the sale of goods, the Government Ordinance 21/1992 on the consumer protection as subsequently amended and supplemented by Law 296/2004 on the consumption code as subsequently amended and supplemented.

Romana - CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE COMERCIALA

Produsele identificate in acest certificat pe baza denumirii comerciale si a numarului unic de serie S/N, beneficiaza de o garantie comerciala dupa cum urmeaza:

Perioada de garantie pentru persoane fizice este de 24 luni de la data livrarii pentru defectele de fabricatie si de material.

Perioada de garantie pentru persoane juridice este de 12 luni de la data livrarii pentru defectele de fabricatie si de material.

Cablurile, adaptoarele, consumabilele, bateriile, acumulatorii, alimentatoarele, transformatoarele, microfoanele, castile, antenele care intra in componenta produselor sau se livreaza impreuna cu acestea au garantie comerciala de **6 luni** de la

data vanzarii produsului catre consumatorul final.

Termenul de garantie se calculeaza de la data facturarii fiecarui produs in parte.

Durata medie de utilizare a produsului este de 48 luni cu conditia respectarii instructiunilor de montaj si utilizare care insotesc produsul.

Garantia comerciala nu afecteaza drepturile consumatorului prevazute prin legislatia aplicabila in vigoare, respectiv Ordonanta de Urgenta 140/28.12.2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri, OG 21/1992 privind protectia consumatorilor cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 296/2004 privind codul consumului cu modificarile si completarile ulterioare.

EN - Please download the full version of the warranty certificate:

BG - Моля, изтеглете пълната версия на гаранционния сертификат:

DE - Bitte laden Sie die Vollversion des Garantiezertifikats herunter:

ES - Descargue la versión completa del certificado de garantía:

FR - Veuillez télécharger la version complète du certificat de garantie :

HU - Kérjük, töltsse le a jótállási jegy teljes verzióját:

IT - Si prega di scaricare la versione completa del certificato di garanzia:

NL - Download de volledige versie van het garantiecertificaat:

PL - Pobierz pełną wersję karty gwarancyjnej:

RO - Va rugam descarcati versiunea completa a certificatului de garantie:



