

SilverCloud PB303

Push button

Contents


English	2
Български	4
Deutsch	6
Español	8
Français	10
Magyar	12
Italiano	14
Nederlands	16
Polski	18
Romana	20




Technical specifications

Contact	NO/COM
Supported voltage and current	3A 12V/24V
Lifetime	500000 tests
Working temperature	-26°C ~ +80°C
Dimensions	91 x 28 x 16 mm
Material	Stainless steel

Dimensions

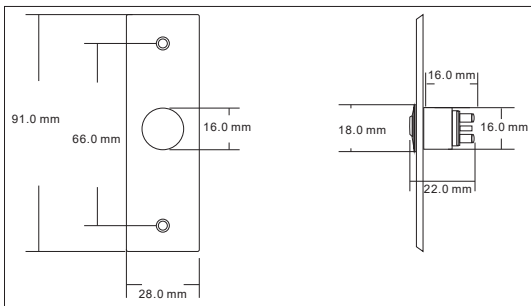

Connection example

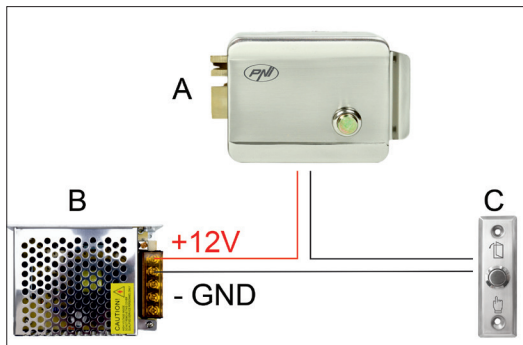

A - SilverCloud YR300 Fail Secure electric lock, NO

B - PNI ST3.4A 12V 3.4A Switching power supply

C - SilverCloud PB303 access button

Simplified EU declaration of conformity


ONLINESHOP SRL declares that the SilverCloud PB303 Recessed Access Button is in compliance with the EMC Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.mypni.eu/products/3949/download/certifications>


Технически спецификации

Контакт	NO/COM
Поддържано напрежение и ток	3A 12V/24V
Живот	500 000 теста
Работна температура	-26°C ~ +80°C
Размери	91 x 28 x 16 мм
Материал	Неръждаема стомана

Размери

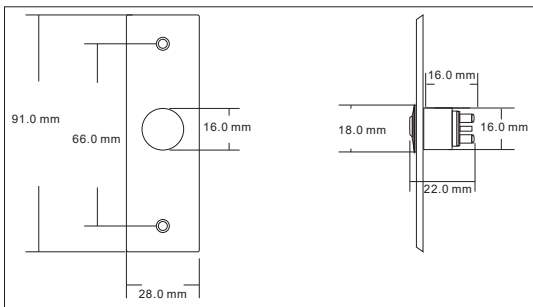

Пример за свързване

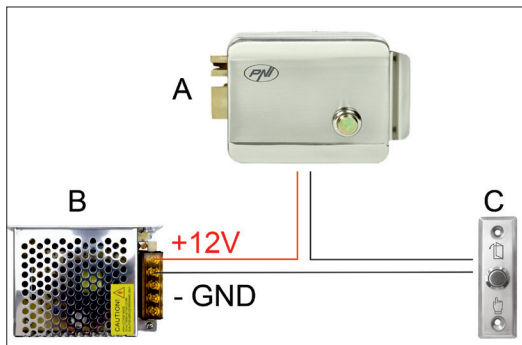

- A - SilverCloud YR300 Fail Secure електрическа брава, NO
- B - PNI ST3.4A 12V 3.4A Импулсно захранване
- C - Бутон за достъп до SilverCloud PB303


Опростена ЕС декларация за съответствие

ONLINESHOP SRL декларира, че бутонът за вграден достъп SilverCloud PB303 е в съответствие с EMC Директива 2014/30/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<https://www.mypni.eu/products/3949/download/certifications>


Technische Spezifikationen

Kontakt	NO COM
Unterstützte Spannung und Strom	3A 12V/24V
Lebensdauer	500.000 Tests
Arbeitstemperatur	-26°C ~ +80°C
Maße	91 x 28 x 16 mm
Material	Edelstahl

Maße

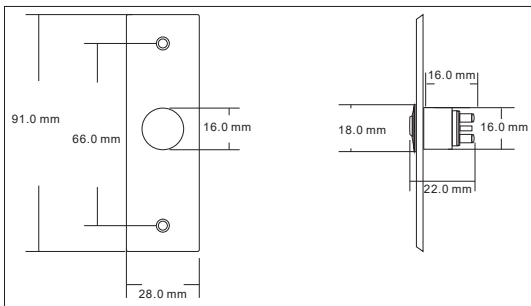

Anschlussbeispiel

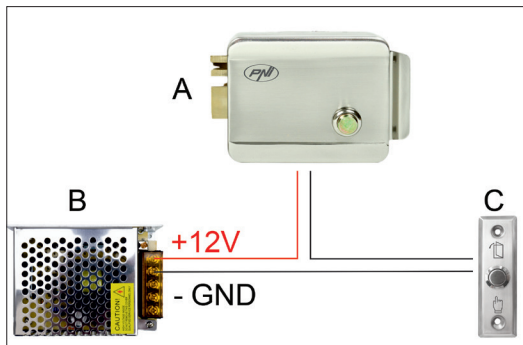

A – SilverCloud YR300 Fail Secure Elektroschloss, NR

B - PNI ST3.4A 12V 3,4A Schaltnetzteil

C – SilverCloud PB303-Zugriffstaste

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung


ONLINESHOP SRL erklärt, dass der versenkte Zugangstaster SilverCloud PB303 der EMV-Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.mypni.eu/products/3949/download/certifications>


Especificaciones técnicas

Contacto	NO/COM
Tensión y corriente soportadas	3A 12V/24V
Toda la vida	500000 pruebas
Temperatura de trabajo	-26°C ~ +80°C
Dimensiones	91 x 28 x 16mm
Material	Acero inoxidable

Dimensiones

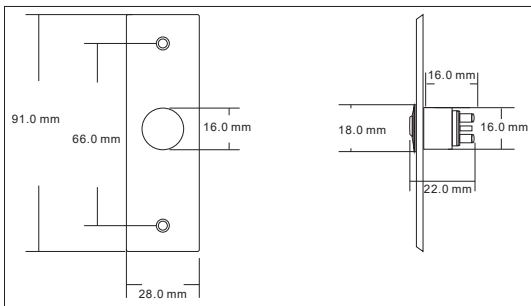

Ejemplo de conexión

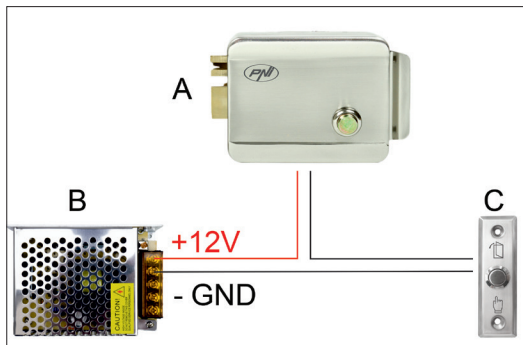

- A - Cerradura eléctrica SilverCloud YR300 Fail Secure, NO
- B - Fuente de alimentación conmutada PNI ST3.4A 12V 3.4A
- C - Botón de acceso a SilverCloud PB303

Declaración UE de conformidad simplificada


ONLINESHOP SRL declara que el Botón de Acceso Empotrable SilverCloud PB303 cumple con la Directiva EMC 2014/30/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.mypni.eu/products/3949/download/certifications>


Spécifications techniques

Contact	NO COM
Tension et courant pris en charge	3A 12V/24V
Durée de vie	500 000 examens
Température de fonctionnement	-26°C ~ +80°C
Dimensions	91x28x16mm
Matériel	Acier inoxydable

Dimensions

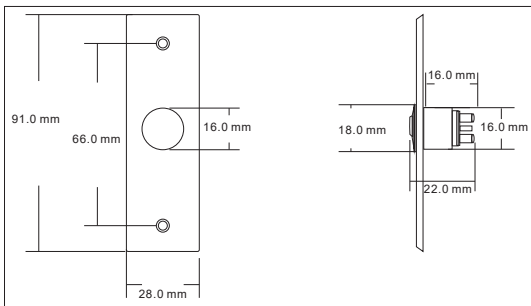

Exemple de connexion

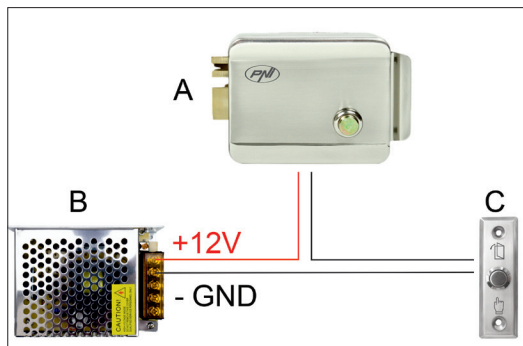

- A - Serrure électrique SilverCloud YR300 Fail Secure, NON
- B - Alimentation à découpage PNI ST3.4A 12V 3.4A
- C - Bouton d'accès SilverCloud PB303

Déclaration UE simplifiée de conformité


ONLINESHOP SRL déclare que le bouton d'accès encastré SilverCloud PB303 est conforme à la directive EMC 2014/30/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://www.mypni.eu/products/3949/download/certifications>


Műszaki adatok

Kapcsolatba lépni	NO COM
Támogatott feszültség és áramerősség	3A 12V/24V
Élettartam	500 000 teszt
Üzemhőmérséklet	-26°C ~ +80°C
Méretetek	91 x 28 x 16 mm
Anyag	Rozsdamentes acél

Méretetek

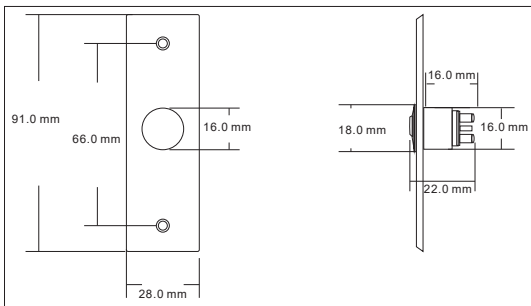

Csatlakozási példa

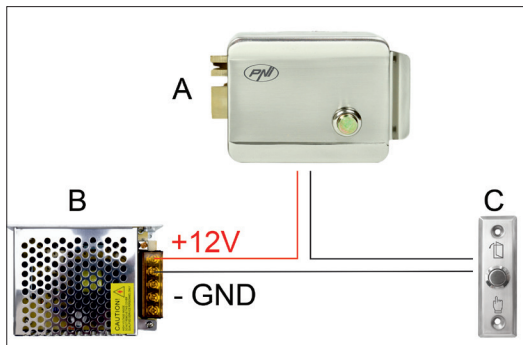

A - SilverCloud YR300 Fail Secure elektromos zár, NO

B - PNI ST3.4A 12V 3.4A Kapcsoló tápegység

C - SilverCloud PB303 hozzáférési gomb

Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat


Az ONLINESHOP SRL kijelenti, hogy a SilverCloud PB303 süllyesztett hozzáférési gomb megfelel a 2014/30/EU EMC-irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

<https://www.mypni.eu/products/3949/download/certifications>


Specifiche tecniche

Contatto	NO/COM
Tensione e corrente supportate	3A 12V/24V
Tutta la vita	500.000 test
Temperatura di lavoro	-26°C~+80°C
Dimensioni	91 × 28 × 16 mm
Materiale	Acciaio inossidabile

Dimensioni

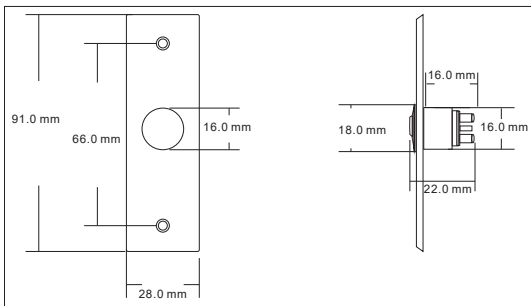

Esempio di connessione

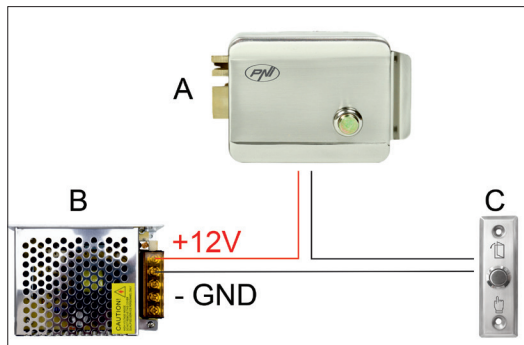

- A - Elettroserratura Fail Secure SilverCloud YR300, NO
- B - Alimentatore switching PNI ST3.4A 12V 3.4A
- C - Pulsante di accesso a SilverCloud PB303


Dichiarazione di conformità UE semplificata

ONLINESHOP SRL dichiara che il Pulsante di Accesso da Incasso SilverCloud PB303 è conforme alla Direttiva EMC 2014/30/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
<https://www.mypni.eu/products/3949/download/certifications>


Technische specificaties

Contact	NO COM
Ondersteunde spanning en stroom	3A 12V/24V
Levenslang	500.000 testen
Werktemperatuur	-26°C~+80°C
Dimensies	91 x 28 x 16 mm
Materiaal	Roestvrij staal

Dimensies

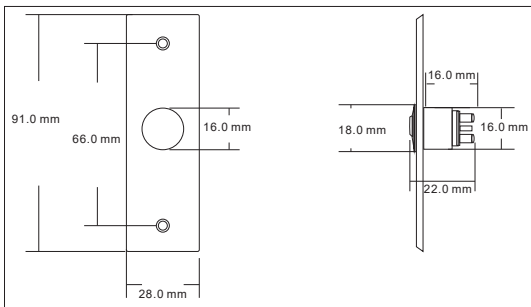

Aansluitvoorbeeld

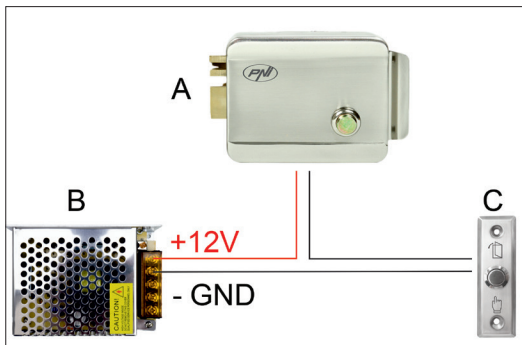

A - SilverCloud YR300 Fail Secure elektrisch slot, NR

B - PNI ST3.4A 12V 3,4A Schakelende voeding

C - SilverCloud PB303-toegangsknop

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring


ONLINESHOP SRL verklaart dat de SilverCloud PB303 verzonkentoegangsknopvoldoetaandeEMC-richtlijn2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://www.mypni.eu/products/3949/download/certifications>


Specyfikacja techniczna

Kontakt	NO COM
Obsługiwane napięcie i prąd	3A 12V/24V
Dożywotni	500 000 testów
Temperatura pracy	-26°C ~ +80°C
Wymiary	91 x 28 x 16 mm
Materiał	Stal nierdzewna

Wymiary

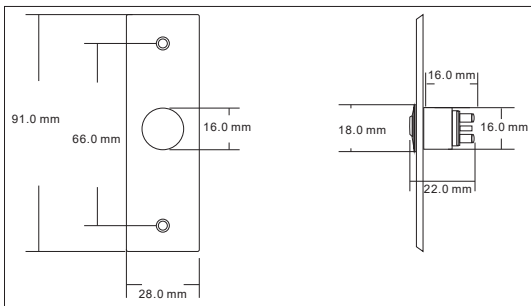

Przykład połączenia

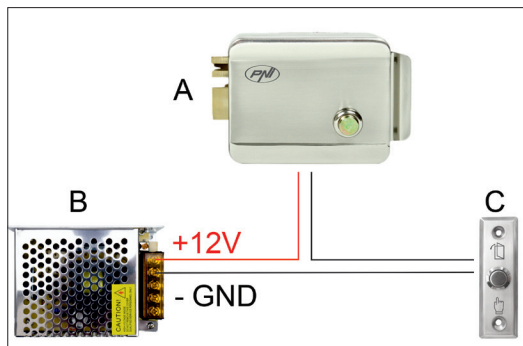

A - SilverCloud YR300 Fail Bezpieczny zamek elektryczny,
NIE

B - PNI ST3.4A 12V 3,4A Zasilacz impulsowy

C - Przycisk dostępu SilverCloud PB303

Uproszczona deklaracja zgodności UE


ONLINESHOP SRL oświadcza, że wpuszczany przycisk dostępu SilverCloud PB303 jest zgodny z dyrektywą EMC 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:

<https://www.mypni.eu/products/3949/download/certifications>


Specificatii tehnice

Contact	NO/COM
Tensiune si curent de trecere	3A 12V/24V
Durata de viata	500000 actionari
Temperatura de lucru	-26°C ~ +80°C
Dimensiuni	91 x 28 x 16 mm
Material	Otel inoxidabil

Dimensiuni

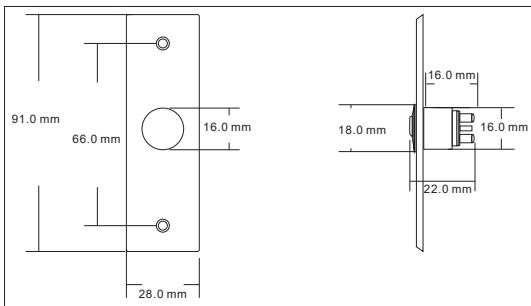

Exemplu de conectare

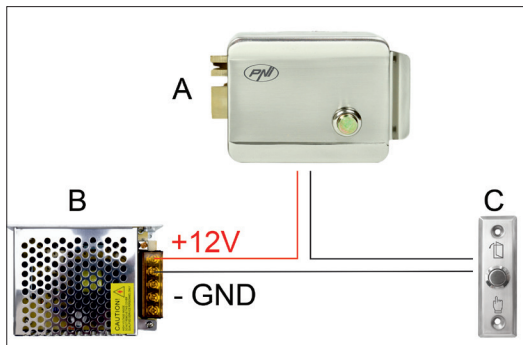

- A - Yala electromagnetica Fail Secure, normal deschis
- B - Sursa de tensiune in comutatie PNI ST3.4A 12V 3.4A
- C - Buton de acces incastribil SilverCloud PB303

Declaratie UE de conformitate simplificata

ONLINESHOP SRL declara ca Buton de acces incastribil SilverCloud PB303 este in conformitate cu Directiva EMC 2014/30/EU. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:

<https://www.mypni.eu/products/3949/download/certifications>