



PNI IP5POE / IP8POE

Video surveillance camera / Камера за
видеонаблюдени / Videoüberwachungskamera / Cámara
de videovigilancia / Caméra de vidéosurveillance / Videó
megfigyelő kamera / Telecamera di videosorveglianza /
Videobewakingscamera / Kamera do monitoringu wideo / Cameră
de supraveghere video




EN	User manual	3
BG	Ръководство за употреба	5
DE	Benutzerhandbuch	7
ES	Manual de usuario	9
FR	Manuel utilisateur	11
HU	Használati utasítás	13
IT	Manuale utente	15
NL	Handleiding	17
PL	Instrukcja obsługi	19
RO	Manual de utilizare	21

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Camera	IP5POE	IP8POE
Sensor resolution	5MP	8MP
Video resolution	2560x1920	3840x2160
Minimum illumination	0.1 Lux, 0 Lux with IR On	
Lens	4.0 mm	
WDR function	D-WDR	
LED	6	
IR distance	Up to 20 m	
Human detection, motion detection	Yes	
Video		
Video compression	H.264, H.265	
Video adjustment	Brightness, Saturation, Contrast and Sharpness	
General		
Operating temperature	-26°C ~ +80°C	
Protection grade	IP66, metal housing	
Power voltage	True PoE	
Dimension / weight	185x70x60 / 340 gr	



4 x POE RJ45

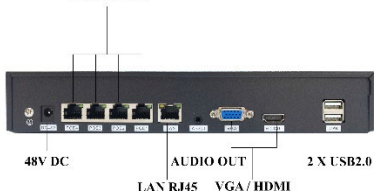

PNI IP5POE / IP8POE surveillance camera is compatible with the PNI House IP810 surveillance systems or any True POE system


Only one Ethernet cable is required to simultaneously transmit video and power to the camera.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Камера	IP5POE	IP8POE
Разделителна способност на сензора	5MP	8MP
Видео резолюция	2560x1920	3840x2160
Минимално осветление	0,1 Lux, 0 Lux с включен IR	
Лещи	4.0 mm	
WDR функция	D-WDR	
LED	6	
IR разстояние	До 20м	
Откриване на хора, откриване на движение	да	
Видео		
Видео компресия	H.264, H.265	
Видео настройка	Яркост, наситеност, контраст и острота	
Общ		
Работна температура	-26°C ~ +80°C	
Степен на защита	IP66, метален корпус	
Захранващо напрежение	True PoE	
Размер / тегло	185x70x60 / 340 gr	



4 x POE RJ45

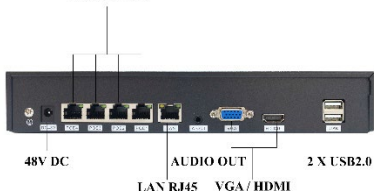

Камерата за наблюдение PNI IP5POE / IP8POE е съвместима със системите за наблюдение PNI House IP810 или всяка True POE система


Необходим е само един Ethernet кабел за едновременно предаване на видео и захранване към камерата.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kamera	IP5POE	IP8POE
Sensorauflösung	5MP	8MP
Video Auflösung	2560x1920	3840x2160
Minimale Beleuchtung	0,1 Lux, 0 Lux bei eingeschaltetem IR	
Linse	4.0 mm	
WDR-Funktion	D-WDR	
LED	6	
IR-Entfernung	Bis zu 20 m	
Personenerkennung, Bewegungserkennung	Ja	
Video		
Video-Kompression	H.264, H.265	
Videoanpassung	Helligkeit, Sättigung, Kontrast und Schärfe	
Allgemein		
Betriebstemperatur	-26°C ~ +80°C	
Schutzgrad	IP66, Metallgehäuse	
Netzspannung	Echtes PoE	
Abmessungen/Gewicht	185x70x60 / 340 gr	



4 x POE RJ45

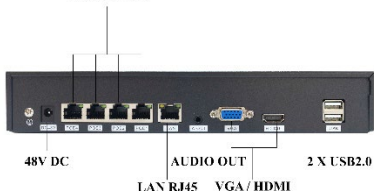

Die PNI IP5POE/IP8POE-Überwachungskamera ist mit den PNI House IP810-Überwachungssystemen oder jedem True POE-System kompatibel


Für die gleichzeitige Übertragung von Video und Strom an die Kamera ist nur ein Ethernet-Kabel erforderlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara	IP5POE	IP8POE
Resolución del sensor	5MP	8MP
Resolución de video	2560x1920	3840x2160
Iluminación mínima	0,1 lux, 0 lux con IR activado	
Lente	4.0 mm	
Función WDR	D-WDR	
LED	6	
Distancia infrarroja	Hasta 20 metros	
Detección humana, detección de movimiento.	Sí	
Video		
Compresión de video	H.264, H.265	
Ajuste de vídeo	Brillo, Saturación, Contraste y Nitidez	
General		
Temperatura de funcionamiento	-26°C ~ +80°C	
Grado de protección	IP66, carcasa de metal	
Tensión de alimentación	True PoE	
Dimensión / peso	185x70x60 / 340 gr	



4 x POE RJ45

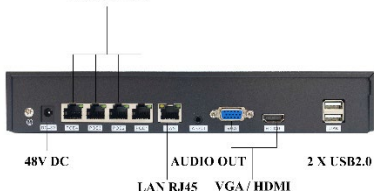

La **cámara de vigilancia PNI IP5POE / IP8POE** es compatible con los sistemas de vigilancia PNI House IP810 o cualquier sistema True POE.


Solo se requiere un cable Ethernet para transmitir video y energía a la cámara simultáneamente.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caméra	IP5POE	IP8POE
Résolution du capteur	5MP	8MP
Résolution vidéo	2560x1920	3840x2160
Éclairage minimum	0,1 Lux, 0 Lux avec IR activé	
Lentille	4.0 mm	
Fonction WDR	D-WDR	
LED	6	
Distance infrarouge	Jusqu'à 20 m	
Détection humaine, détection de mouvement	Oui	
Vidéo		
Compression de vidéo	H.264, H.265	
Réglage vidéo	Luminosité, Saturation, Contraste et Netteté	
Général		
Température de fonctionnement	-26°C ~ +80°C	
Degré de protection	IP66, boîtier métallique	
Tension d'alimentation	True PoE	
Dimensions/poids	185x70x60 / 340 gr	



4 x POE RJ45

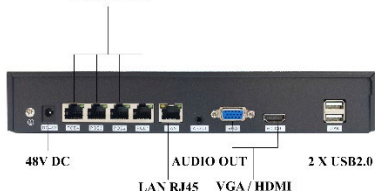

La **caméra de surveillance PNI IP5POE / IP8POE** est compatible avec les systèmes de surveillance PNI House IP810 ou tout système True POE


Un seul câble Ethernet est requis pour transmettre simultanément la vidéo et l'alimentation à la caméra

MŰSZAKI ADATOK

Kamera	IP5POE	IP8POE
Szenzor felbontása	5MP	8MP
Videó felbontás	2560x1920	3840x2160
Minimális megvilágítás	0,1 Lux, 0 Lux bekapcsolt IR-vel	
Lencse	4.0 mm	
WDR funkció	D-WDR	
LED	6	
IR távolság	20 m-ig	
Emberérzékelés, mozgásérzékelés	Igen	
Videó		
Videó tömörítés	H.264, H.265	
Videó beállítás	Fényerő, Telítettség, Kontraszt és Élesség	
Tábornok		
Üzemi hőmérséklet	-26°C ~ +80°C	
Védelmi fokozat	IP66, fém ház	
Tápfeszültség	True PoE	
Méret/súly	185x70x60 / 340 gr	



4 x POE RJ45

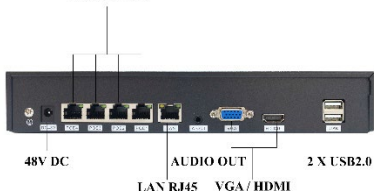

A PNI IP5POE / IP8POE megfigyelő kamera kompatibilis a PNI House IP810 felügyeleti rendszerekkel vagy bármely True POE rendszerrel.


Csak egy Ethernet-kábel szükséges a videó és az áram egyidejű átviteléhez a kamerához.

SPECIFICHE TECNICHE

Telecamera	IP5POE	IP8POE
Risoluzione del sensore	5MP	8MP
Risoluzione video	2560x1920	3840x2160
Illuminazione minima	0,1 Lux, 0 Lux con IR attivato	
Lente	4.0 mm	
Funzione WDR	D-WDR	
LED	6	
Distanza IR	Fino a 20 m	
Rilevamento umano, rilevamento del movimento	Sì	
Video		
Compressione video	H.264, H.265	
Regolazione video	Luminosità, Saturazione, Contrasto e Nitidezza	
Generale		
Temperatura di esercizio	-26°C ~ +80°C	
Grado di protezione	IP66, alloggiamento in metallo	
Tensione di alimentazione	True PoE	
Dimensioni/peso	185x70x60 / 340 gr	



4 x POE RJ45

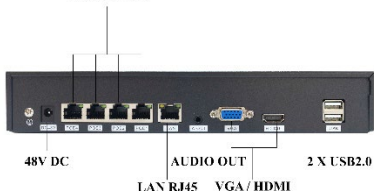

La **telecamera di sorveglianza PNI IP5POE / IP8POE** è compatibile con i sistemi di sorveglianza PNI House IP810 o qualsiasi sistema True POE.


È necessario un solo cavo Ethernet per trasmettere contemporaneamente video e alimentazione alla telecamera.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Camera	IP5POE	IP8POE
Sensorresolutie	5MP	8MP
Video resolutie	2560x1920	3840x2160
Minimale verlichting	0,1 lux, 0 lux met IR aan	
Lens	4.0 mm	
WDR-functie	D-WDR	
LED	6	
IR-afstand	Tot 20 meter	
Menselijke detectie, bewegingsdetectie	Ja	
Video		
Video compressie	H.264, H.265	
Video-aanpassing	Helderheid, Verzadiging, Contrast en Scherpte	
Algemeen		
Bedrijfstemperatuur	-26°C ~ +80°C	
Beschermingsgraad	IP66, metalen behuizing	
Voedingsspanning	True PoE	
Afmeting / gewicht	185x70x60 / 340 gr	



4 x POE RJ45

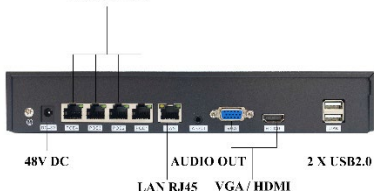

PNI IP5POE / IP8POE bewakingscamera is compatibel met de PNI House IP810 bewakingsystemen of elk True POE-systeem.


Er is slechts één Ethernet-kabel nodig om tegelijkertijd video en stroom naar de camera te verzenden.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kamera	IP5POE	IP8POE
Rozdzielczość czujnika	5MP	8MP
Rozdzielczość wideo	2560x1920	3840x2160
Minimalne oświetlenie	0,1 luksa, 0 luksów przy włączonej podczerwieni	
Obiektyw	4.0 mm	
Funkcja WDR	D-WDR	
LED	6	
Odległość podczerwieni	Do 20 m	
Wykrywanie ludzi, wykrywanie ruchu	Tak	
Wideo		
Kompresja wideo	H.264, H.265	
Regulacja wideo	Jasność, nasycenie, kontrast i ostrość	
Ogólny		
Temperatura robocza	-26°C ~ +80°C	
Stopień ochrony	IP66, metalowa obudowa	
Napięcie	True PoE	
Wymiary/waga	185x70x60 / 340 gr	



4 x POE RJ45

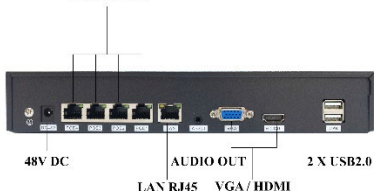

Kamera monitorująca PNI IP5POE / IP8POE jest kompatybilna z systemami nadzoru PNI House IP810 lub dowolnym systemem True POE


Do jednoczesnego przesyłania obrazu i zasilania do kamery potrzebny jest tylko jeden kabel Ethernet.

SPECIFICATII TEHNICE

Camera	IP5POE	IP8POE
Rezolutie senzor	5MP	8MP
Rezolutie video	2560x1920	3840x2160
Iluminare minima	0.1 Lux, 0 Lux cu IR On	
Lentila	4.0 mm	
Funcția WDR	D-WDR	
Led	6	
Distanța IR	pana la 20 m	
Detectie umana, detectie miscare	Da	
Video		
Compresie video	H.264, H.265	
Reglaj video	Luminozitate, saturatie, contrast si claritate	
General		
Temperatura de functionare	-26°C ~ +80°C	
Grad de protectie	IP66, carcasa metalica	
Tensiunea de alimentare	True PoE	
Dimensiune/greutate	185x70x60 / 340 gr	



4 x POE RJ45

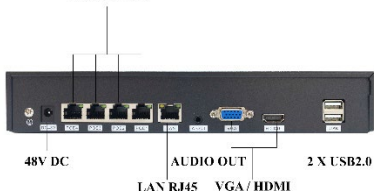

Camera supraveghere PNI IP5POE / IP8POE este compatibila cu sistemul de supraveghere PNI House IP810 sau cu orice sistem True PoE.

Este necesar un singur cablu Ethernet pentru a transmite simultan video si alimentare catre camera.

EN:

EU Simplified Declaration of Conformity

ONLINESHOP SRL declares that **PNI IP5POE / IP8POE** complies with the Directive EMC 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://www.mypni.eu/products/9897/download/certifications>

BG:

Опростена декларация за съответствие на ЕС

ONLINESHOP SRL декларира, че **PNI IP5POE / IP8POE** спазва директивата EMC 2014/30/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.mypni.eu/products/9897/download/certifications>

DE:

Vereinfachte EU- Konformitätserklärung

ONLINESHOP SRL erklärt, dass das **PNI IP5POE / IP8POE** der Richtlinie EMC 2014/30/EU. Sie finden den ganzen Text der EU-Konformitätserklärung an der folgenden Internetadresse:

<https://www.mypni.eu/products/9897/download/certifications>

ES:

Declaración UE de conformidad simplificada

ONLINESHOP SRL declara que el **PNI IP5POE / IP8POE** cumple con la Directiva EMC 2014/30/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.mypni.eu/products/9897/download/certifications>

FR

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

ONLINESHOP SRL déclare que **PNI IP5POE / IP8POE** est conforme à la directive EMC 2014/30/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://www.mypni.eu/products/9897/download/certifications>

HU:

Egyszerűsített EU Megfelelési Közlemény

ONLINESHOP SRL kijelenti azt, hogy a **PNI IP5POE / IP8POE** megfelel az EMC 2014/30/EU. Az EU- megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

<https://www.mypni.eu/products/9897/download/certifications>

IT:

Dichiarazione UE di conformità semplificata

ONLINESHOP SRL dichiara che il **PNI IP5POE / IP8POE** è conforme alla direttiva EMC 2014/30/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.mypni.eu/products/9897/download/certifications>

NL:

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

ONLINESHOP SRL verklaart dat **PNI IP5POE / IP8POE** voldoet aan de richtlijn EMC 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://www.mypni.eu/products/9897/download/certifications>

PL:

Uproszczona deklaracja zgodności UE

ONLINESHOP SRL oświadcza, że **PNI IP5POE / IP8POE** jest zgodny z dyrektywą EMC 2014/30/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:

<https://www.mypni.eu/products/9897/download/certifications>

RO:

Declaratie UE de conformitate simplificata

ONLINESHOP SRL declara ca **PNI IP5POE / IP8POE** este in conformitate cu Directiva EMC 2014/30/EU. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:

<https://www.mypni.eu/products/9897/download/certifications>