



PNI IP744

English	2
Български	13
Deutsch	24
Español	35
Français	46
Magyar	57
Italiano	68
Nederlands	79
Polski	90
Romana	101



PNI IP744

Video surveillance camera



English

Technical specifications

Sensor resolution	4MP
Video compression	Smart H.265+
Lens	3.6 mm
LED	2 IR LEDs and with white light
Illumination	0.1LUX/F1.2
Audio encoding	G.711
Two-way audio	Built-in microphone and speaker
Local storage	micro SD card max. 128GB* / Cloud*
Wi-Fi standard	802.11b/g/n

Wi-Fi frequency	2.4 GHz
Wi-Fi transmission power	100mW
Power supply	DC 5V 1A
Current	max. 2W
Operating temperature	-26°C ~ +80°C
Dimensions	55 x 42 x 75 mm
Weight	92 g

* SD card is not included.

* Cloud, paid service.

Tris Home app

Install a micro SD card (max. 128GB) in the camera and power the camera using the cable and adapter included.

Download the application by scanning the attached QR code:



1. Create an account and log in.
2. In the mobile phone, activate the Location and the Bluetooth function.
3. The application will scan nearby Bluetooth



devices. After your camera has been identified, add the Wi-Fi network password and wait for the configuration to complete.


Manual configuration



1. Press the “+” button to add the camera to the application.
2. Select the “WiFi Camera” - “Square Camera” category.
3. Press “Next” in the following interface.
4. If you do not hear the voice prompt “System starting up, wait to be configured”, press and hold the Reset key located next to the micro SD card slot.
5. Add the Wi-Fi network password.
6. Orient the QR code on the phone screen

towards the camera lens at a distance of 25-30 cm. Wait for the camera configuration.

7. After the camera has been configured, you can change its default name, then press “Save”.
8. Set the recording mode: continuous or motion detection.
9. Activate motion detection notifications.
10. Press the “Completed” button to complete the camera configuration.

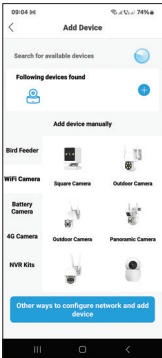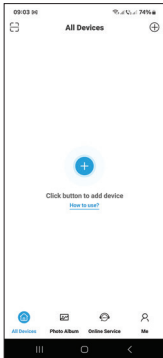

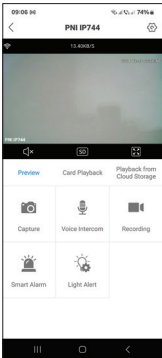

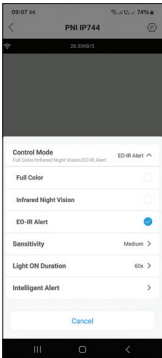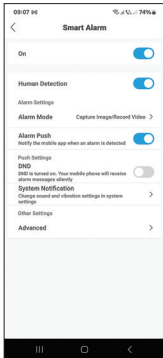

Functions and settings available in the application

- Motion detection settings.
- Actions in case of motion detection.
- Alarm notifications.
- 3 IR lighting modes: color, IR or smart.
- Advanced settings, volume level, language selection, micro SD card management and formatting.
- Recording settings, enable audio recording etc.

Simplified EU declaration of conformity

ONLINESHOP SRL declares that the PNI IP744 video surveillance camera complies with RED Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://www.mypni.eu/products/9611/download/certifications>



PNI IP744

Камера за видеонаблюдение



Български

Технически спецификации

Разделителна способност на сензора	4MP
Видео компресия	Smart H.265+
Леци	3.6 mm
LED	2 IR светодиода и с бяла светлина
Осветеност	0.1LUX/F1.2
Аудио кодиране	G.711
Двупосочно аудио	Вградени микрофон и високоговорител

Локално съхранение	micro SD карта макс. 128GB* / Cloud*
Wi-Fi стандарт	802.11b/g/n
Wi-Fi честота	2,4 GHz
Мощност на Wi-Fi предаване	100mW
Захранване	DC 5V 1A
Консумация	макс. 2W
Работна температура	-26°C ~ +80°C
Размери	55 x 42 x 75 mm
Тегло	92 g

* SD картата не е включена.

* Cloud, платена услуга.

Приложение Tris Home

Инсталирайте micro SD карта (макс. 128 GB) във фотоапарата и захранвайте фотоапарата с помощта на кабела и адаптера, включени в комплекта.

Изтеглете
приложението,
като сканирате
приложения QR
код:



1. Създайте акаунт и влезте.
2. В мобилния телефон активирайте функцията Location и Bluetooth.



3. Приложението ще сканира близките Bluetooth устройства. След като вашата камера бъде идентифицирана, добавете паролата за Wi-Fi мрежа и изчакайте конфигурацията да завърши.



Ръчна конфигурация



1. Натиснете бутона „+“, за да добавите камерата към приложението.
2. Изберете категорията „WiFi камера“ - „Квадратна камера“.
3. Натиснете “Напред” в следния интерфейс.
4. Ако не чуete гласовата подкана „Системата се стартира, изчакайте да бъдете конфигурирани“, натиснете и задръжте бутона за нулиране, разположен до слота за

micro SD карта.

5. Добавете паролата за Wi-Fi мрежа.
6. Насочете QR кода на екрана на телефона към обектива на камерата на разстояние 25-30 см. Изчакайте конфигурацията на камерата.
7. След като камерата е конфигурирана, можете да промените нейното име по подразбиране, след което натиснете „Запазване“.
8. Задайте режим на запис: непрекъснато или детекция на движение.
9. Активирайте известията за откриване на движение.
10. Натиснете бутона „Завършено“, за да завършите конфигурацията на

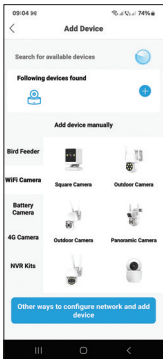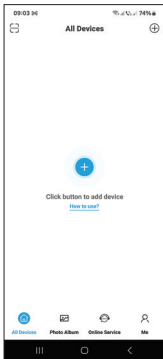

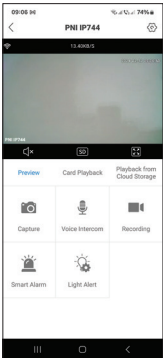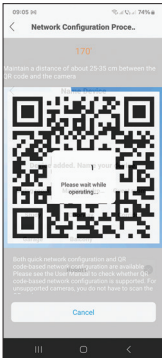

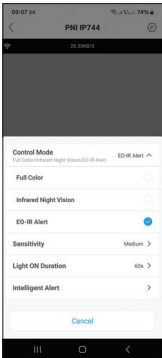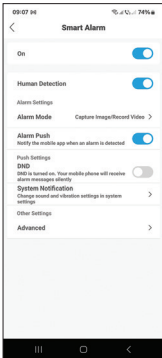

Функции и настройки, налични в приложението

- Настройки за откриване на движение.
- Действия при засичане на движение.
- Алармени известия.
- 3 режима на IR осветление: цветен, IR или интелигентен.
- Разширени настройки, ниво на звука, избор на език, управление и форматиране на micro SD карта.
- Настройки за запис, активиране на аудио запис и др.

Опростена ЕС декларация за съответствие

ONLINESHOP SRL декларира, че камерата за видеонаблюдение PNI IP744 отговаря на Директива RED 2014/53/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.mypni.eu/products/9611/download/certifications>



PNI IP744

Videüberwachungskamera



Deutsch

Technische Spezifikationen

Sensorauflösung	4MP
Video-Kompression	Smart H.265+
Linse	3.6 mm
LED	2 IR-LEDs und mit weißem Licht
Erleuchtung	0,1 LUX/F1,2
Audiokodierung	G.711
Zwei-Wege-Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Lokaler Speicher	Micro-SD-Karte max. 128 GB* / Cloud*

WLAN-Standard	802.11b/g/n
WLAN-Frequenz	2,4 GHz
WLAN-Übertragungsleistung	100 mW
Stromversorgung	DC 5V 1A
Konsum	max. 2W
Betriebstemperatur	-26°C ~ +80°C
Maße	55 x 42 x 75 mm
Gewicht	92 g

* SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

* Cloud, kostenpflichtiger Dienst.

Tris Home-App

Installieren Sie eine Micro-SD-Karte (max. 128 GB) in der Kamera und versorgen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten Kabel und Adapter mit Strom.

Laden Sie die Anwendung herunter, indem Sie den beigefügten QR-Code scannen:



1. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.
2. Aktivieren Sie im Mobiltelefon die



Standort- und Bluetooth-Funktion.



3. Die Anwendung scannt Bluetooth-Geräte in der Nähe. Nachdem Ihre Kamera identifiziert wurde, fügen Sie das WLAN-Netzwerkennwort hinzu und warten Sie, bis die Konfiguration abgeschlossen ist.



Manuelle Konfiguration

1. Drücken Sie die „+“-Taste, um die Kamera zur Anwendung hinzuzufügen.
2. Wählen Sie die Kategorie „WiFi-Kamera“ – „Quadratische Kamera“.
3. Klicken Sie in der folgenden Oberfläche auf „Weiter“.
4. Wenn Sie die Sprachansage „System wird gestartet, warten auf Konfiguration“ nicht hören, halten Sie die Reset-Taste neben dem Micro-SD-Kartensteckplatz

- gedrückt.
5. Fügen Sie das WLAN-Netzwerkennwort hinzu.
 6. Richten Sie den QR-Code auf dem Telefonbildschirm in einem Abstand von 25–30 cm auf das Kameraobjektiv aus. Warten Sie auf die Kamerakonfiguration.
 7. Nachdem die Kamera konfiguriert wurde, können Sie ihren Standardnamen ändern und dann auf „Speichern“ klicken.
 8. Stellen Sie den Aufnahmemodus ein: kontinuierlich oder Bewegungserkennung.
 9. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Abgeschlossen“, um die Kamerakonfiguration abzuschließen.

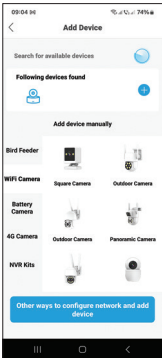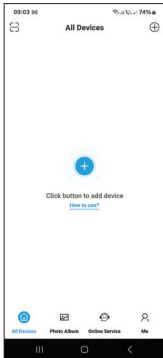

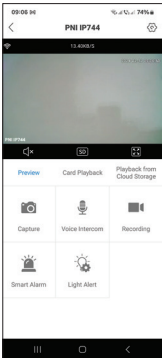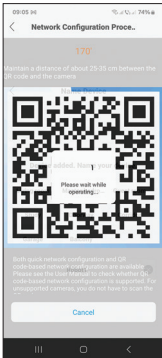

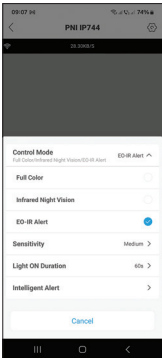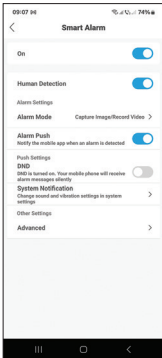

In der Anwendung verfügbare Funktionen und Einstellungen

- Einstellungen zur Bewegungserkennung.
- Aktionen bei Bewegungserkennung.
- Alarmbenachrichtigungen.
- 3 IR-Beleuchtungsmodi: Farbe, IR oder Smart.
- Erweiterte Einstellungen, Lautstärke, Sprachauswahl, Micro-SD-Kartenverwaltung und Formatierung.
- Aufnahmeeinstellungen, Audioaufnahme aktivieren usw.

Vereinfachte EU- Konformitätserklärung

ONLINESHOP SRL erklärt, dass die Videoüberwachungskamera PNI IP744 der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.mypni.eu/products/9611/download/certifications>



PNI IP744

Cámara de videovigilancia



Español

Especificaciones técnicas

Resolución del sensor	4MP
Compresión de video	Smart H.265+
Lente	3.6 mm
LED	2 LEDs IR y con luz blanca
Iluminación	0,1 LUX/F1.2
Codificación de audio	G.711
Audio bidireccional	Micrófono y altavoz integrados

Almacenamiento local	Tarjeta micro SD máx. 128 GB* / Cloud*
Estándar Wi-Fi	802.11b/g/n
Frecuencia Wi-Fi	2.4 GHz
Potencia de transmisión Wi-Fi	100mW
Fuente de alimentación	DC 5V 1A
Consumo	max. 2W
Temperatura de funcionamiento	-26°C ~ +80°C
Dimensiones	55 x 42 x 75 mm
Peso	92 g

*La tarjeta SD no está incluida.

* Cloud, servicio pago.

Aplicación TrisHome

Instale una tarjeta micro SD (máx. 128 GB) en la cámara y enciéndala usando el cable y el adaptador incluidos.

Descarga la aplicación escaneando el código QR adjunto:



1. Crea una cuenta e inicia sesión.



2. En el teléfono móvil active la Ubicación y la función Bluetooth.
3. La aplicación escaneará los dispositivos Bluetooth cercanos. Una vez identificada su cámara, agregue la contraseña de la red Wi-Fi y espere a que se complete la configuración.



Configuración manual



1. Presione el botón “+” para agregar la cámara a la aplicación.
2. Seleccione la categoría “Cámara WiFi” - “Cámara cuadrada”.
3. Presione “Siguiente” en la siguiente interfaz.
4. Si no escucha el mensaje de voz “El sistema se inicia, espere a ser configurado”, mantenga presionada la

tecla Restablecer ubicada al lado de la ranura para tarjeta micro SD.

5. Añade la contraseña de la red Wi-Fi.
6. Oriente el código QR en la pantalla del teléfono hacia la lente de la cámara a una distancia de 25-30 cm. Espere la configuración de la cámara.
7. Una vez configurada la cámara, puede cambiar su nombre predeterminado y luego presionar “Guardar”.
8. Configura el modo de grabación: continua o detección de movimiento.
9. Activa las notificaciones de detección de movimiento.
10. Presione el botón “Completado” para completar la configuración de la cámara..

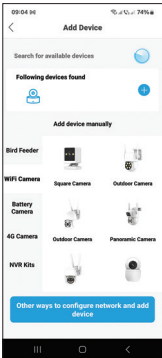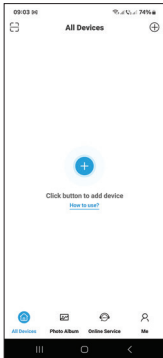

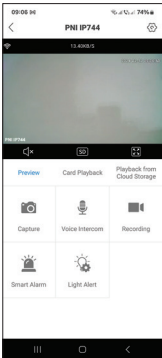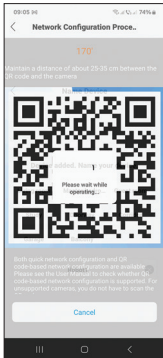

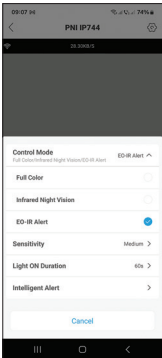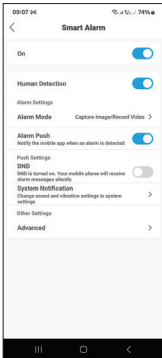

Funciones y configuraciones disponibles en la aplicación.

- Configuración de detección de movimiento.
- Acciones en caso de detección de movimiento.
- Notificaciones de alarma.
- 3 modos de iluminación IR: color, IR o inteligente.
- Configuración avanzada, nivel de volumen, selección de idioma, gestión y formateo de tarjetas micro SD.
- Configuración de grabación, habilitar grabación de audio, etc..

Declaración UE de conformidad simplificada

ONLINESHOP SRL declara que la cámara de videovigilancia PNI IP744 cumple con la Directiva RED 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.mypni.eu/products/9611/download/certifications>



PNI IP744

Caméra de vidéosurveillance



Français

Spécifications techniques

Résolution du capteur	4MP
Compression de vidéo	Smart H.265+
Lentille	3.6 mm
LED	2 LED IR et avec lumière blanche
Éclairage	0,1LUX/F1,2
Encodage audio	G.711
Audio bidirectionnel	Microphone et haut-parleur intégrés

Stockage local	carte micro SD max. 128 Go* / Cloud*
Norme Wi-Fi	802.11b/g/n
Fréquence Wi-Fi	2.4 GHz
Puissance de transmission Wi-Fi	100mW
Source de courant	DC 5V 1A
Consommation	max. 2W
Température de fonctionnement	-26°C ~ +80°C
Dimensions	55 x 42 x 75 mm
Poids	92 g

* La carte SD n'est pas incluse.

* Cloud, service payant.

Application Tris Home

Installez une carte micro SD (max. 128 Go) dans la caméra et alimentez la caméra à l'aide du câble et de l'adaptateur inclus..

Téléchargez
l'application en
scannant le QR code
ci-joint:



1. Créez un compte et connectez-vous.
2. Dans le téléphone mobile, activez la Localisation et la fonction Bluetooth.
3. L'application analysera les appareils



Bluetooth à proximité. Une fois votre caméra identifiée, ajoutez le mot de passe du réseau Wi-Fi et attendez la fin de la configuration.



Configuration manuelle



1. Appuyez sur le bouton « + » pour ajouter la caméra à l'application.
2. Sélectionnez la catégorie « Caméra WiFi » - « Caméra carrée ».
3. Appuyez sur « Suivant » dans l'interface suivante.
4. Si vous n'entendez pas le message vocal « Démarrage du système, attendez d'être configuré », appuyez et maintenez enfoncée la touche Réinitialiser située à côté de l'emplacement pour carte micro

SD.

5. Ajoutez le mot de passe du réseau Wi-Fi.
6. Orientez le code QR sur l'écran du téléphone vers l'objectif de l'appareil photo à une distance de 25 à 30 cm. Attendez la configuration de la caméra.
7. Une fois la caméra configurée, vous pouvez modifier son nom par défaut, puis appuyer sur « Enregistrer ».
8. Réglez le mode d'enregistrement : continu ou détection de mouvement.
9. Activez les notifications de détection de mouvement.
10. Appuyez sur le bouton « Terminé » pour terminer la configuration de la caméra.

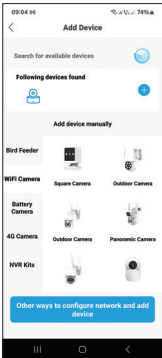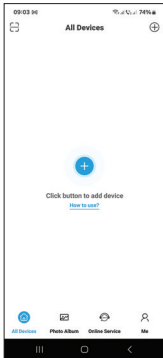

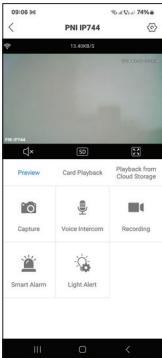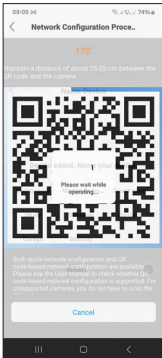

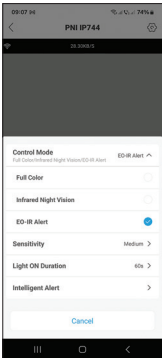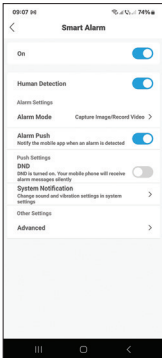

Fonctions et paramètres disponibles dans l'application

- Paramètres de détection de mouvement.
- Actions en cas de détection de mouvement.
- Notifications d'alarme.
- 3 modes d'éclairage IR : couleur, IR ou intelligent.
- Paramètres avancés, niveau de volume, sélection de la langue, gestion et formatage de la carte micro SD.
- Paramètres d'enregistrement, activer l'enregistrement audio, etc..

Déclaration de conformité UE simplifiée

ONLINESHOP SRL déclare que la caméra de vidéosurveillance PNI IP744 est conforme à la directive RED 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://www.mypni.eu/products/9611/download/certifications>



PNI IP744

Videó megfigyelő kamera



Magyar

Műszaki adatok

Szenzor felbontása	4MP
Videó tömörítés	Smart H.265+
Lencse	3.6 mm
LED	2 IR LED és fehér fényel
Megvilágítás	0.1LUX/F1.2
Hangkódolás	G.711
Kétirányú hang	Beépített mikrofon és hangszóró
Helyi raktár	micro SD kártya max. 128 GB* / Cloud*

Wi-Fi szabvány	802.11b/g/n
Wi-Fi frekvencia	2.4 GHz
Wi-Fi átviteli teljesítmény	100mW
Tápegység	DC 5V 1A
Fogyasztás	max. 2W
Üzemi hőmérséklet	-26°C ~ +80°C
Méret	55 x 42 x 75 mm
Súly	92 g

* SD kártya nem tartozék.

* Cloud, fizetős szolgáltatás.

Tris Home alkalmazás

Helyezzen be egy micro SD kártyát (max. 128 GB) a kamerába, és a mellékelt kábel és adapter segítségével kapcsolja be a kamerát..

Töltse le az alkalmazást a mellékelt QR-kód beolvasásával:





1. Hozzon létre egy fiókot és jelentkezzen be.
2. A mobiltelefonon aktiválja a Hely és a Bluetooth funkciót.


3. Az alkalmazás átvizsgálja a közeli Bluetooth-eszközöket. Miután azonosította a kamerát, adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát, és várja meg, amíg a konfiguráció befejeződik.



Kézi konfiguráció

1. Nyomja meg a „+” gombot a kamera hozzáadásához az alkalmazáshoz.
2. Válassza ki a „WiFi kamera” - „Négyzetes kamera” kategóriát.
3. Nyomja meg a „Tovább” gombot a következő felületen.
4. Ha nem hallja a „Rendszer indul, várja meg a konfigurálást” hangutasítást, nyomja meg és tartsa lenyomva a Micro SD kártyanyílás mellett található Reset gombot.

5. Adja hozzá a Wi-Fi hálózat jelszavát.
6. Irányítsa a QR-kódot a telefon képernyőjén a kamera lencséje felé 25-30 cm távolságban. Várja meg a kamera konfigurációját.
7. A kamera konfigurálása után megváltoztathatja az alapértelmezett nevét, majd nyomja meg a „Mentés” gombot.
8. Állítsa be a felvételi módot: folyamatos vagy mozgásérzékelés.
9. A mozgásérzékelési értesítések aktiválása.
10. Nyomja meg a „Befejezve” gombot a kamera konfigurációjának befejezéséhez.

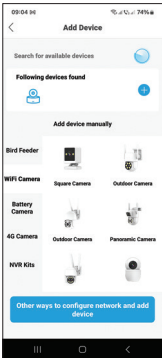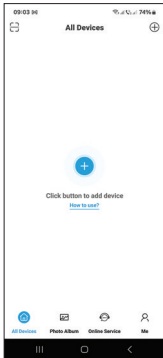

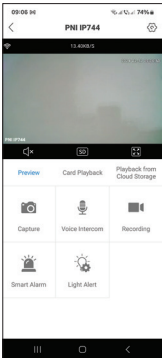

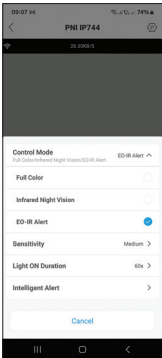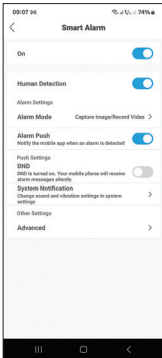

Az alkalmazásban elérhető funkciók és beállítások

- Mozgásérzékelés beállításai.
- Intézkedések mozgásérzékelés esetén.
- Riasztási értesítések.
- 3 IR világítási mód: színes, IR vagy intelligens.
- Speciális beállítások, hangerőszint, nyelvválasztás, micro SD kártya kezelése és formázása.
- Felvételi beállítások, hangfelvétel engedélyezése stb.

Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat

Az ONLINESHOP SRL kijelenti, hogy a PNI IP744 videó megfigyelő kamera megfelel a 2014/53/EU RED irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

<https://www.mypni.eu/products/9611/download/certifications>



PNI IP744

Telecamera di videosorveglianza



Italiano

Specifiche tecniche

Risoluzione del sensore	4MP
Compressione video	Smart H.265+
Lente	3.6 mm
GUIDATO	2 LED IR e con luce bianca
Illuminazione	0,1LUX/F1,2
Codifica audio	G.711
Audio bidirezionale	Microfono e altoparlante integrati

Memoria locale	scheda microSD max. 128 GB* / Cloud*
Standard Wi-Fi	802.11b/g/n
Frequenza Wi-Fi	2.4 GHz
Potenza di trasmissione Wi-Fi	100mW
Alimentazione elettrica	DC 5V 1A
Consumo	max. 2W
Temperatura di esercizio	-26°C ~ +80°C
Dimensioni	55 x 42 x 75 mm
Peso	92 g

*La scheda SD non è inclusa.

*Cloud, servizio a pagamento.

Applicazione TrisHome

Installa una scheda micro SD (max. 128 GB) nella telecamera e alimenta la telecamera utilizzando il cavo e l'adattatore inclusi.

Scarica l'applicazione scansionando il codice QR allegato:



1. Crea un account e accedi.
2. Nel telefono cellulare, attivare la



localizzazione e la funzione Bluetooth.



3. L'applicazione eseguirà la scansione dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Dopo che la tua telecamera è stata identificata, aggiungi la password della rete Wi-Fi e attendi il completamento della configurazione.



Configurazione manuale

1. Premere il pulsante “+” per aggiungere la Telecamera all'applicazione.
2. Seleziona la categoria “Telecamera WiFi” - “Telecamera quadrata”.
3. Premere “Avanti” nella seguente interfaccia.
4. Se non senti il messaggio vocale “Avvio del sistema, attendi la configurazione”, tieni premuto il tasto Reset situato

- accanto allo slot della scheda micro SD.
5. Aggiungi la password della rete Wi-Fi.
 6. Orientare il codice QR sullo schermo del telefono verso l'obiettivo della Telecamera a una distanza di 25-30 cm. Attendi la configurazione della telecamera.
 7. Dopo che la telecamera è stata configurata, è possibile modificare il suo nome predefinito, quindi premere "Salva".
 8. Imposta la modalità di registrazione: continua o rilevamento del movimento.
 9. Attiva le notifiche di rilevamento del movimento.
 10. Premere il pulsante "Completato" per completare la configurazione della telecamera.

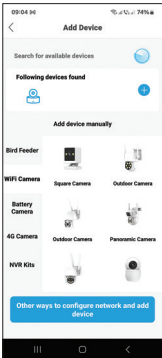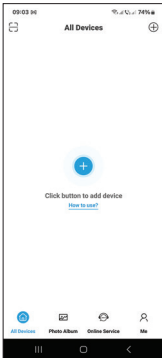

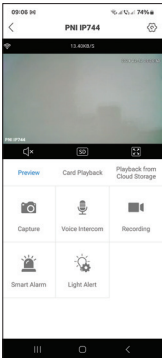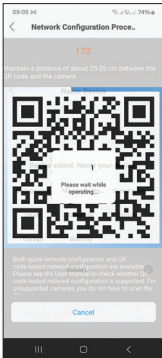

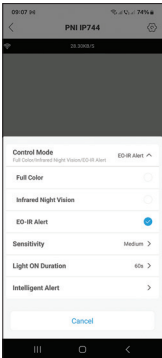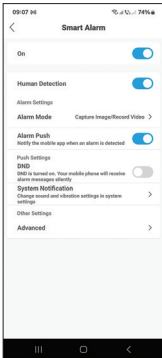

Funzioni e impostazioni disponibili nell'applicazione

- Impostazioni di rilevamento del movimento.
- Azioni in caso di rilevamento del movimento.
- Notifiche di allarme.
- 3 modalità di illuminazione IR: colore, IR o intelligente.
- Impostazioni avanzate, livello del volume, selezione della lingua, gestione della scheda micro SD e formattazione.
- Impostazioni di registrazione, abilitazione registrazione audio, ecc.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

ONLINESHOP SRL dichiara che la telecamera di videosorveglianza PNI IP744 è conforme alla Direttiva RED 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://www.mypni.eu/products/9611/download/certifications>



PNI IP744

Videobewakingscamera



Nederlands

Technische specificaties

Sensorresolutie	4MP
Video compressie	Smart H.265+
Lens	3.6 mm
LED	2 IR LEDs and with white light
Verlichting	0.1LUX/F1.2
Audiocodering	G.711
Tweerichtingsaudio	Built-in microphone and speaker
Lokale opslag	micro SD card max. 128GB* / Cloud*

Wi-Fi-standaard	802.11b/g/n
Wifi-frequentie	2.4 GHz
Wi-Fi-zendvermogen	100mW
Stroomvoorziening	DC 5V 1A
Consumptie	max. 2W
Bedrijfstemperatuur	-26°C ~ +80°C
Dimensies	55 x 42 x 75 mm
Gewicht	92 g

*SD-kaart is niet inbegrepen.

* Cloud, betaalde service.

Tris Home app

Plaats een micro SD-kaart (max. 128GB) in

de camera en voorzie de camera van stroom met behulp van de meegeleverde kabel en adapter.

Download de applicatie door de bijgevoegde QR-code te scannen:



1. Maak een account aan en log in.
2. Activeer op de mobiele telefoon de Locatie- en de Bluetooth-functie.
3. De applicatie scant Bluetooth-apparaten in de buurt. Nadat uw camera is geïdentificeerd, voegt u het Wi-Fi-



netwerkwachtwoord toe en wacht u tot de configuratie is voltooid.



Handmatige configuratie



1. Druk op de “+” knop om de camera aan de applicatie toe te voegen.
2. Selecteer de categorie “WiFi-camera” - “Vierkante camera”.
3. Druk op “Volgende” in de volgende interface.
4. Als u de gesproken melding “Systeem wordt opgestart, wacht op configuratie” niet hoort, houdt u de Reset-toets naast de micro SD-kaartsleuf ingedrukt.
5. Voeg het wifi-netwerkwachtwoord toe.
6. Richt de QR-code op het telefoonscherm naar de cameralens op

een afstand van 25-30 cm. Wacht op de cameraconfiguratie.

7. Nadat de camera is geconfigureerd, kunt u de standaardnaam wijzigen en vervolgens op “Opslaan” drukken.
8. Stel de opnamemodus in: continu of bewegingsdetectie.
9. Activeer bewegingsdetectiemeldingen.
10. Druk op de knop “Voltooid” om de cameraconfiguratie te voltooien.

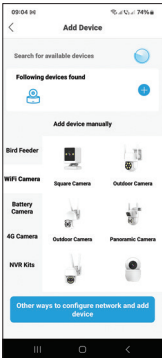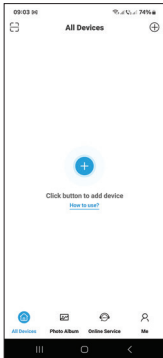

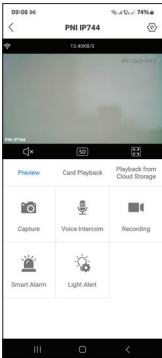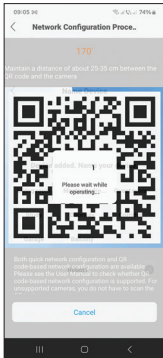

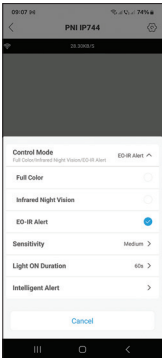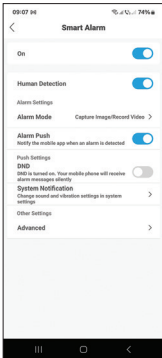

Functies en instellingen beschikbaar in de applicatie

- Instellingen voor bewegingsdetectie.
- Acties bij bewegingsdetectie.
- Alarmmeldingen.
- 3 IR-verlichtingsmodi: kleur, IR of slim.
- Geavanceerde instellingen, volumenniveau, taalkeuze, micro SD-kaartbeheer en formattering.
- Opname-instellingen, audio-opname inschakelen enz.

Vereenvoudigde conformiteitsverklaring

EU-

ONLINESHOP SRL verklaart dat de PNI IP744 videobewakingscamera voldoet aan de RED-richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://www.mypni.eu/products/9611/download/certifications>



PNI IP744

Kamera do monitoringu wideo



Polski

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość czujnika	4MP
Kompresja wideo	Smart H.265+
Obiektyw	3.6 mm
LED	2 IR LEDs and with white light
Oświetlenie	0.1LUX/F1.2
Kodowanie dźwięku	G.711
Dwukierunkowe audio	Built-in microphone and speaker
Lokalny magazyn	micro SD card max. 128GB* / Cloud*

Standard Wi-Fi	802.11b/g/n
Częstotliwość Wi-Fi	2.4 GHz
Moc transmisji Wi-Fi	100mW
Zasilacz	DC 5V 1A
Konsumpcja	max. 2W
Temperatura robocza	-26°C ~ +80°C
Wymiary	55 x 42 x 75 mm
Waga	92 g

* Karta SD nie jest dołączona.

* Cloud, usługa płatna.

Aplikacja Tris Home

Zainstaluj kartę micro SD (maks. 128 GB) w kamerze i podłącz kamerę za pomocą dołączonego kabla i adaptera.

Pobierz aplikację skanując załączony kod QR:



1. Utwórz konto i zaloguj się.
2. W telefonie komórkowym aktywuj funkcję Lokalizacja i Bluetooth.
3. Aplikacja przeskanuje pobliskie urządzenia



Bluetooth. Po zidentyfikowaniu kamery dodaj hasło do sieci Wi-Fi i poczekaj na zakończenie konfiguracji.


Konfiguracja ręczna



1. Aby dodać kamerę do aplikacji, naciśnij przycisk „+”.
2. Wybierz kategorię „Kamera WiFi” - „Kamera kwadratowa”.
3. Naciśnij „Dalej” w poniższym interfejsie.
4. Jeśli nie słyszysz komunikatu głosowego „Uruchamianie systemu, czekaj na konfigurację”, naciśnij i przytrzymaj klawisz Reset znajdujący się obok gniazda karty micro SD.
5. Dodaj hasło do sieci Wi-Fi.
6. Skieruj kod QR na ekranie telefonu w

stronę obiektywu aparatu w odległości 25-30 cm. Poczekaj na konfigurację kamery.

7. Po skonfigurowaniu kamery możesz zmienić jej domyślną nazwę, a następnie nacisnąć „Zapisz”.
8. Ustaw tryb nagrywania: ciągły lub z detekcją ruchu.
9. Aktywuj powiadomienia o wykryciu ruchu.
10. Naciśnij przycisk „Zakończono”, aby zakończyć konfigurację kamery

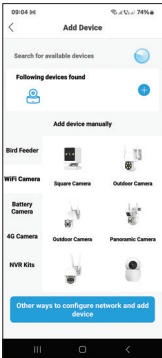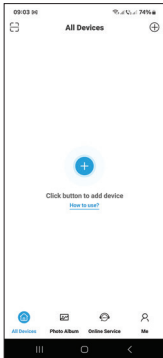

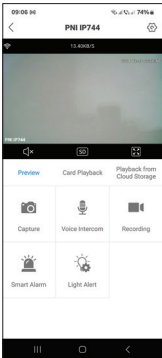

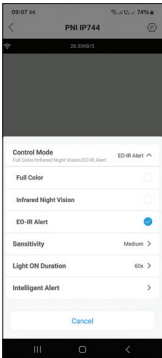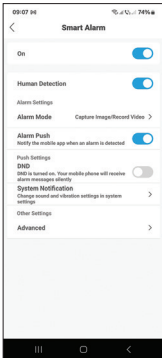

Funkcje i ustawienia dostępne w aplikacji

- Ustawienia wykrywania ruchu.
- Działania w przypadku wykrycia ruchu.
- Powiadomienia alarmowe.
- 3 tryby oświetlenia IR: kolorowy, IR lub inteligentny.
- Zaawansowane ustawienia, poziom głośności, wybór języka, zarządzanie i formatowanie kart micro SD.
- Ustawienia nagrywania, włącz nagrywanie dźwięku itp.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

ONLINESHOP SRL oświadcza, że kamera do monitoringu wideo PNI IP744 jest zgodna z dyrektywą RED 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:

<https://www.mypni.eu/products/9611/download/certifications>



PNI IP744

Camera de supraveghere video



Romana

Specificatii tehnice

Rezolutie senzor	4MP
Compresie video	Smart H.265+
Lentila	3.6 mm
LED-uri	2 LED-uri IR si cu lumina alba
Iluminare minima	0.1LUX/F1.2
Codare audio	G.711
Audio bidirectional	Microfon si difuzor incorporate
Stocare inregistrari	card micro SD max. 128GB* / Cloud*

Standard Wi-Fi	802.11b/g/n
Frecventa Wi-Fi	2.4 GHz
Putere de emisie Wi-Fi	100mW
Alimentare	DC 5V 1A
Consum	max. 2W
Temperatura de lucru	-26°C ~ +80°C
Dimensiuni	55 x 42 x 75 mm
Greutate	92 gr

* Cardul SD nu este inclus.

* Cloud, serviciu contra cost.

Aplicatia Tris Home

Instalati in camera un card micro SD (max. 128GB) si alimentati camera cu ajutorul cablului si al adaptorului incluse in pachet.

Descarcati aplicatia scanand codul QR alaturat:



1. Creati un cont si autentificati-va.
2. In telefonul mobil, activati Locatia si functia Bluetooth.
3. Aplicatia va scana dispozitivele Bluetooth



din apropiere. După ce camera dumneavoastră a fost identificată, adăugați parola rețelei Wi-Fi și așteptați finalizarea configurării.



Adăugare manuală



1. Apăsati butonul “+” pentru a adăuga camera în aplicație.
2. Selectați categoria “WiFi Camera” - “Square Camera”.
3. Apăsati “Next” în interfața următoare.
4. Dacă nu auziți prompt-ul vocal “System starting up, wait to be configured” apăsați lung tasta Reset situată lângă slotul pentru cardul micro SD.
5. Adăugați parola rețelei Wi-Fi.
6. Orientați codul QR de pe ecranul

telefonului spre obiectivul camerei la o distanta de 25-30 cm. Asteptati configurarea camerei.

7. Dupa ce camera a fost configurata, ii puteti schimba numele implicit, apoi apasati pe "Save".
8. Setati modul de inregistrare: continuu sau la detectie miscare.
9. Activati notificarile la detectie miscare.
10. Apasati butonul "Completed" pentru a finaliza configurarea camerei.

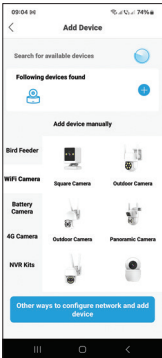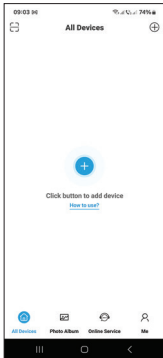

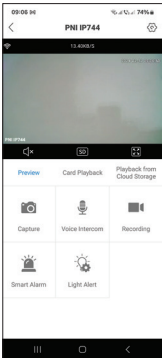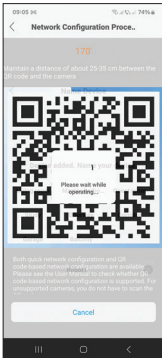

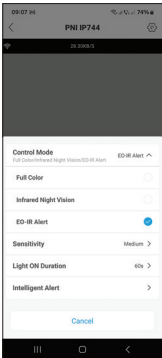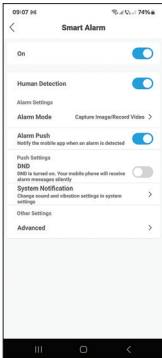

Funcții și setări disponibile în aplicație

- Setări detectie mișcare.
- Acțiuni în caz de detectie mișcare.
- Notificări de alarmă.
- 3 moduri de iluminare IR: color, IR sau inteligent.
- Setări avansate, nivel volum, selectare limbă, gestionare și formatare card micro SD.
- Setări înregistrare, activare înregistrare audio etc.

Declaratie UE de conformitate simplificata

ONLINESHOP SRL declara ca Camera supraveghere video PNI IP744 este in conformitate cu Directiva RED 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:

<https://www.mypni.eu/products/9611/download/certifications>