

# Térfigyelő kamera **PNI SmartHome SM460**

Pan & Tilt 720P

Használati útmutató



## 1. CSOMAG TARTALMA:



Hálózati  
adapter



Ethernet kábel



Felszerelési  
tartozékok

## 2. CSATLAKOZTASSA AZ IP KAMERÁT:

*Megjegyzés: SM460 IP kamera kompatibilis csak a Casa Inteligenta PNI SmartHome SM400 készlettel és a PNI Casa Inteligenta alkalmazással. Több információt a SM400 készletről megtalálják a mi web oldalunkon: [www.pni.ro](http://www.pni.ro)*




## 2.1 Rögzítse az antennát:



## 2.2 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a kamerához és a routerhez.

*Megjegyzés: Miután beállította a kamerát WiFin keresztül ki lehet húzni az Ethernet kábelt.*

## 2.3 Töltse fel a kamerát használva a csomagban levő 220V adaptert .

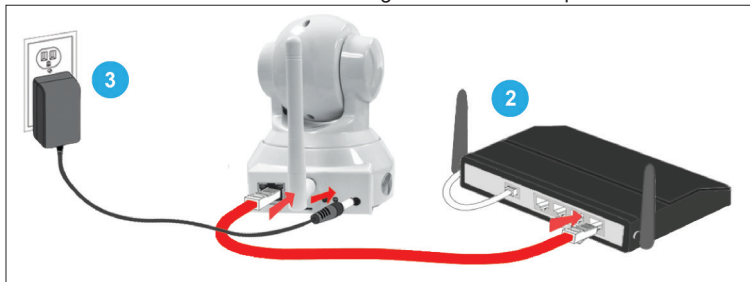


## 3. TÖLTSE LE A "PNI CASA INTELIGENTA" ALKALMAZÁST

3.1 Nyissa meg a Google Play Store (Android) vagy App Store (iOS)

3.2. Keresse meg a "PNI Casa inteligente" alkalmazást

### 3.3. Telepítse az alkalmazást




### 4. HOZZANAK LÉTRE EGY FIÓKOT AZ ALKALMAZÁSBAN:

## 5. ADJA HOZZÁ A KAMERÁT AZ ALKALMAZÁSHOZ:

Miután konfigurálták a központi egységet (hub-ot), adja hozzá az IP kamerát.

*Megjegyzés: Központi egység konfiguráció előírásait megtalálhatja a Casa Inteligenta PNI SmartHome SM400 használati útmutatóban vagy a [www.pni.ro](http://www.pni.ro) weboldalon a termék oldalán .*




5.1 Kattintson a “More” - “System settings” - “Camera settings” ezután a “+” ikonra és kövessék a képernyőn levő utasításokat:

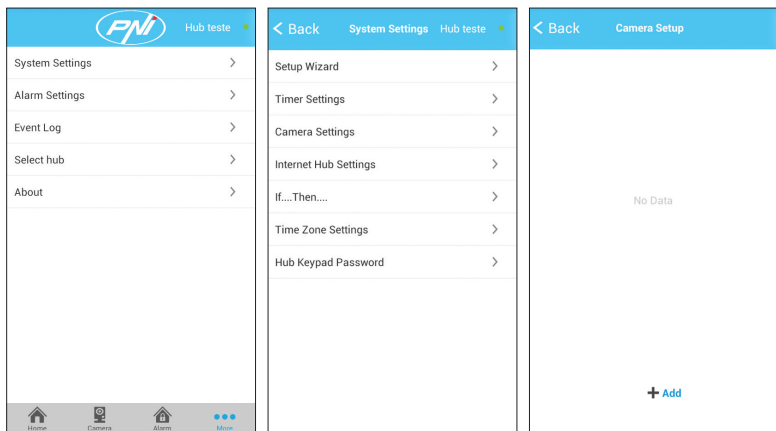

- Csatlakoztassa a kamerát egy áramforráshoz és az internethez.
- Adjon egy nevet a kamerának , töltsék ki a kamera ID-ét vagy olvassák be a QR kódot a kamerán vagy keressék meg a hálózatban a kamerát.





## Megjegyzés: Telefon ugyanabban a hálózatban kell legyen mint az IP kamera

- Kattintson “Preview” , hogy megtekinste a kamera előnézetét
- Kattintson “Save”

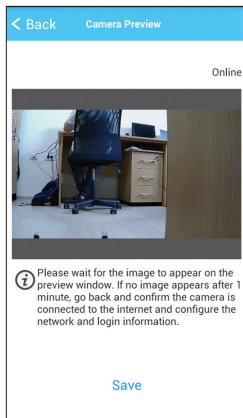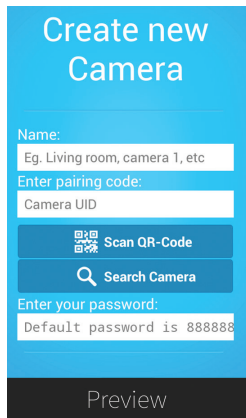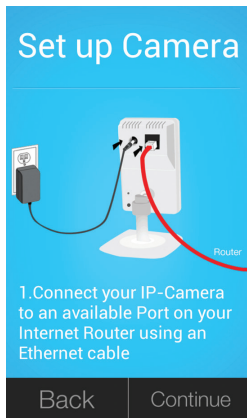

## 6. WIFI KONFIGURÁCIÓ:

- Kattintson “More” - “System settings” - “Camera settings”
- Válassza ki a kamerát amelyet WiFin keresztül akar beállítani
- Kattintson “WiFi manager”
- A megjelent hálózati listából válassza ki a WiFit amelyikhez szeretné csatlakoztatni
- Adja hozzá a WiFi jelszót.

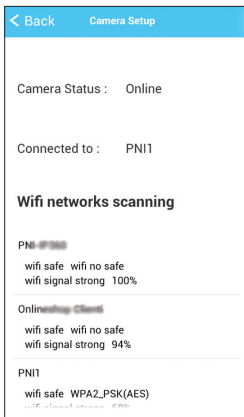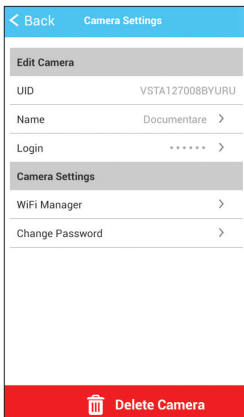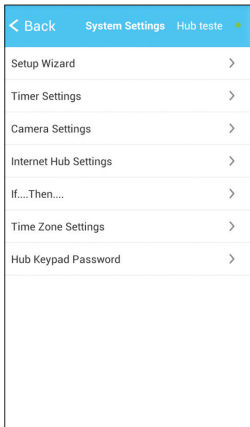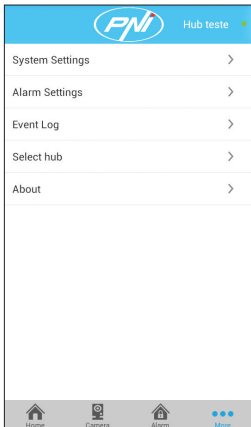


## 7. KAMERA ELŐNÉZET:

A menü fő felületén kattintsanak a kamera ikonra :



Online / offline állapot

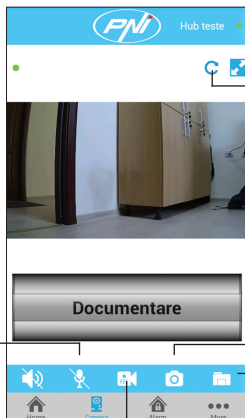

Teljes képernyőn  
Refresh

Mikrofon on / off  
Hangszóró on / off

Képrögzés  
Lejátssza a helyi videó  
felvételeket és a  
képrögzítéseket  
Elindítja / Megállítja  
helyi vételezést

## 8. MŰSZAKI ADATOK:

Wifi	802.11 b/g/n
Felbontás	High Definition 1280 x 720px
Tápellátás	5V / 2A
Látószög	355° / 120°



IR Ledek	10
IR hatótávolság	8 méterig
Lencsék	3.6 mm
micro SD kártya rész	Igen, maxim 64GB (kártya nincs mellékelve)
Mikrofon	Beépített
Hangszóró	Beépített
Használat	Csak beltéri
Üzemi hőmérséklet	-20 ~ +50°C
Méreték	135 x 102 x 110 mm
Súly	250 g
Kompatibilitás	PNI Safe House SM400